

Dodo 300

LL14305LN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Light Grey RAL 7044 Finitura:

Trattamento: Bordo Mare Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** Classe energetica: Ε 4000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 20 2900 Lumen: 1220 Real Lumen:

Alimentazione: LED: 220-240 V 30-38-45-57

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 54**

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso.



Dodo 300

Lombardo.

LL14305LN






Immagini di montaggio:






LL14305LN

Simulazioni illuminotecniche:

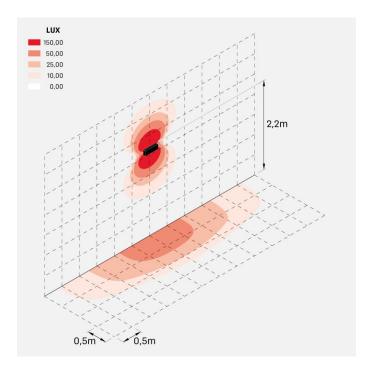

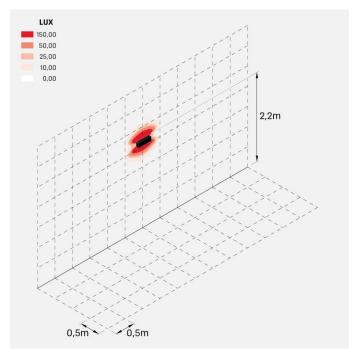

dodo_300_open

dodo_300_close

Curva fotometrica:

