Dodo 60

LL14301S3

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Sabbia RAL 1013
Trattamento: Bordo Mare
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 3
Lumen: 360
Real Lumen: 120

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 54

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9


Marchi di Conformità: C€ 🖁

Dimmerazione Taglio di fase

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.







Dodo 60 Lombardo.

LL14301S3





Immagini di montaggio:





Dodo 60

Lombardo.

LL14301S3


Simulazioni illuminotecniche:

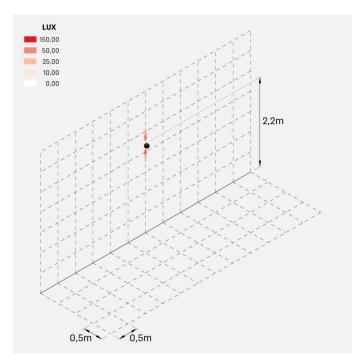

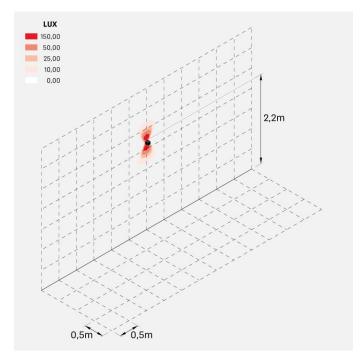

dodo_60_15



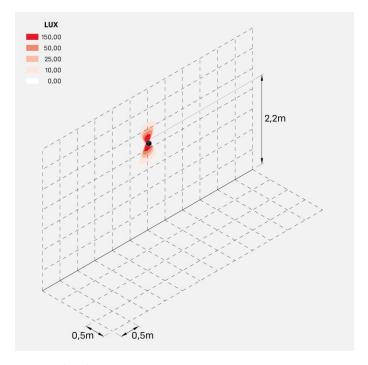

dodo_60_60

Dodo 60

Lombardo.

LL14301S3

Curva fotometrica:

