



### Informazioni tecniche:



Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Gold - Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	360
Real Lumen:	120
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 54</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Dimmerazione	Taglio di fase


Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



**Dodo 60**

LL14301Z3


**Lombardo.**

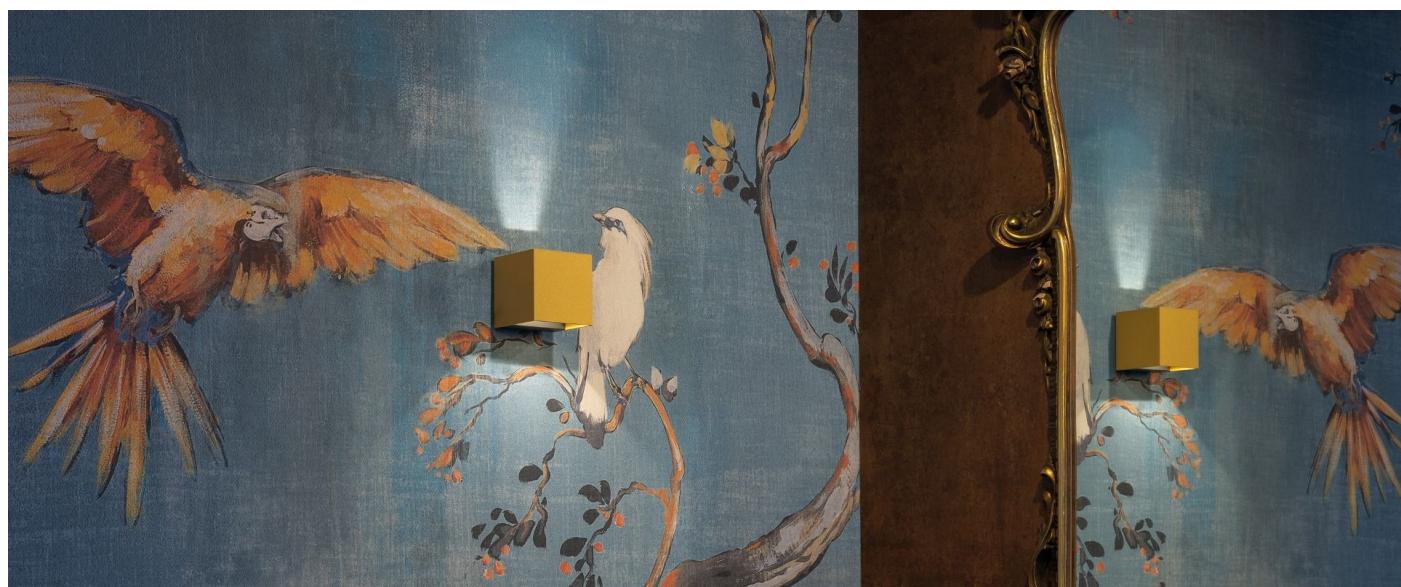


**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:

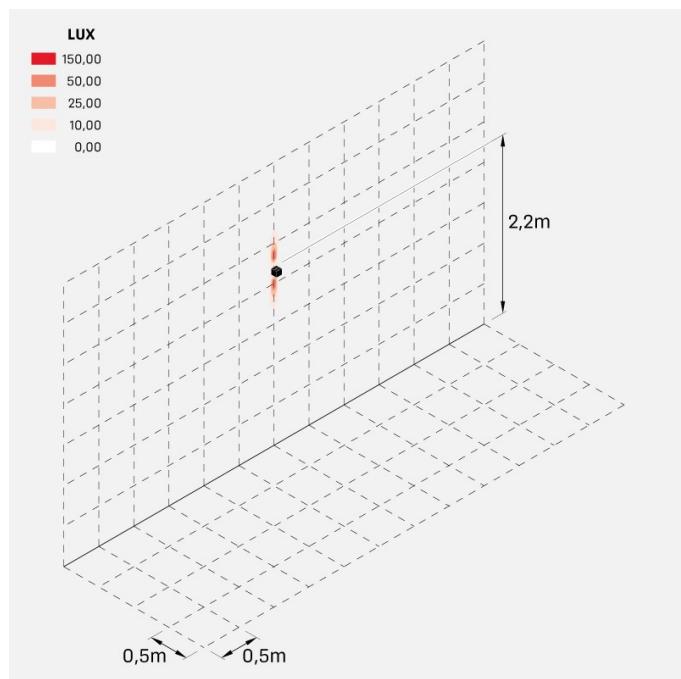

dodo\_60\_15

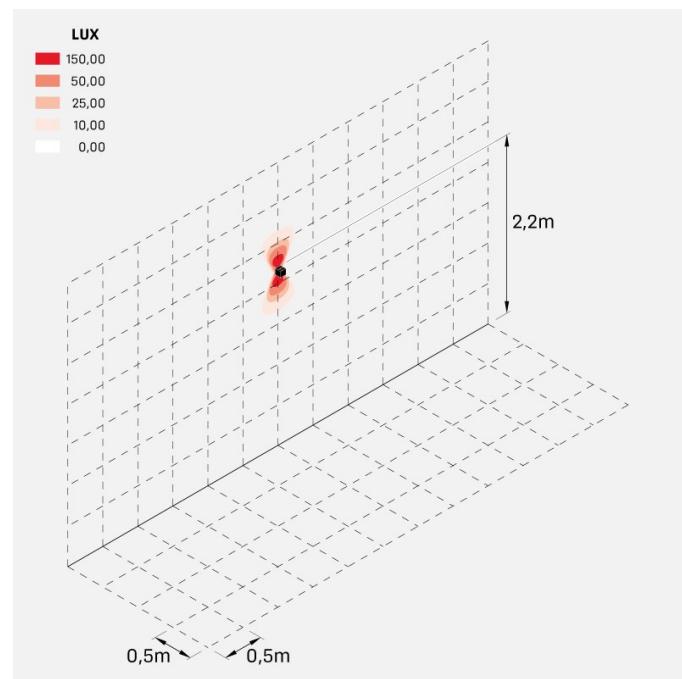

dodo\_60\_30

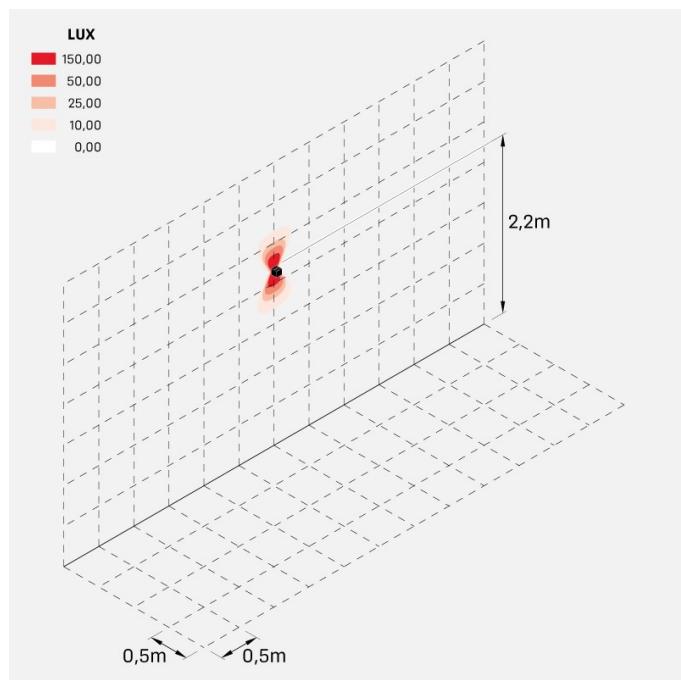

dodo\_60\_60

# Dodo 60

LL14301Z3

Lombardo.

## Curva fotometrica:

