
Flag 330 Post

LM14030ESN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Palo Ø60 Installazione: Materiale Corpo: **Alluminio**

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 30° LED Tipo lampada: Е Classe energetica: Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

L80B20 - 50.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG1 19 Potenza assorbita Watt: 2850 Lumen: Real Lumen: Max 1980 Alimentazione: LED: 220-240 V 31-52-50-85 Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento: CL.II

Grado di protezione: **IP 66**

IK 07 2J xx5 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK Dimmerazione DALI2

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. La verniciatura a polvere (su metallo)assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L'impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull'omogeneità visiva del prodotto finale.





Flag 330 Post

Lombardo.

LM14030ESN






Flag 330 Post

Lombardo.

LM14030ESN

Simulazioni illuminotecniche:

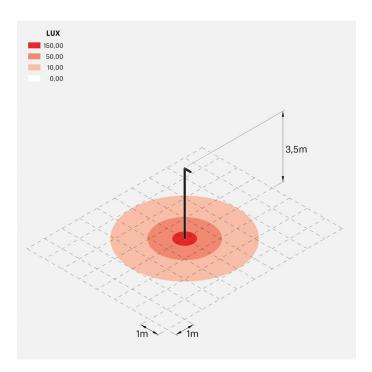

flag_330_post_optic_s

Curva fotometrica:

