


# Flag 330 Post

LT14030GS1


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Palo Ø60                  |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:             | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato         |
| Inclinazione ottica:     | 30°                       |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | E                         |
| Temperatura colore:      | 2200K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 19                        |
| Lumen:                   | 2850                      |
| Real Lumen:              | Max 1980                  |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                 |
| LED:                     | 24V                       |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                  |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC                |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm.




# Flag 330 Post

LT14030GS1

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

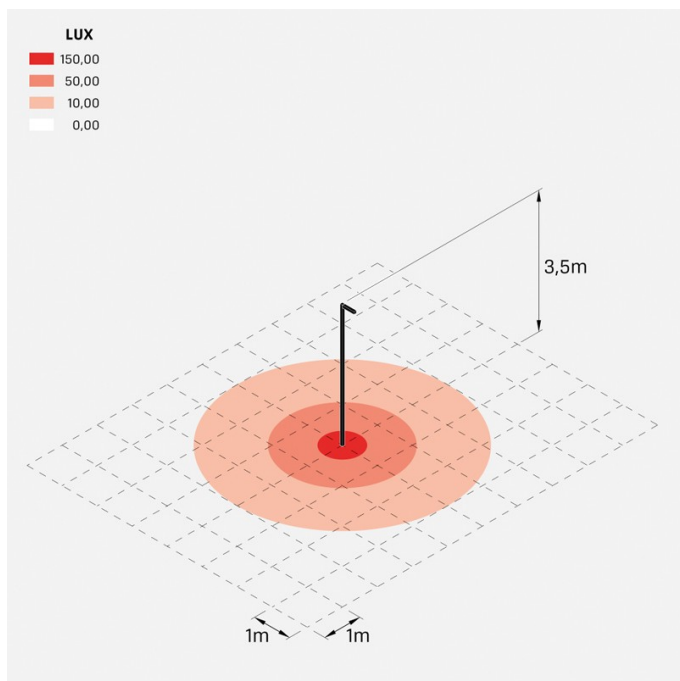

flag\_330\_post\_optic\_s

### Curva fotometrica:

