


Flag 430 Post

LM14032GW2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo conico Ø60, Palo Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Wide-95°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	35
Lumen:	4575
Real Lumen:	Max 3420
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still.

Flag 430 Post

LM14032GW2

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Flag 430 Post


LM14032GW2

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

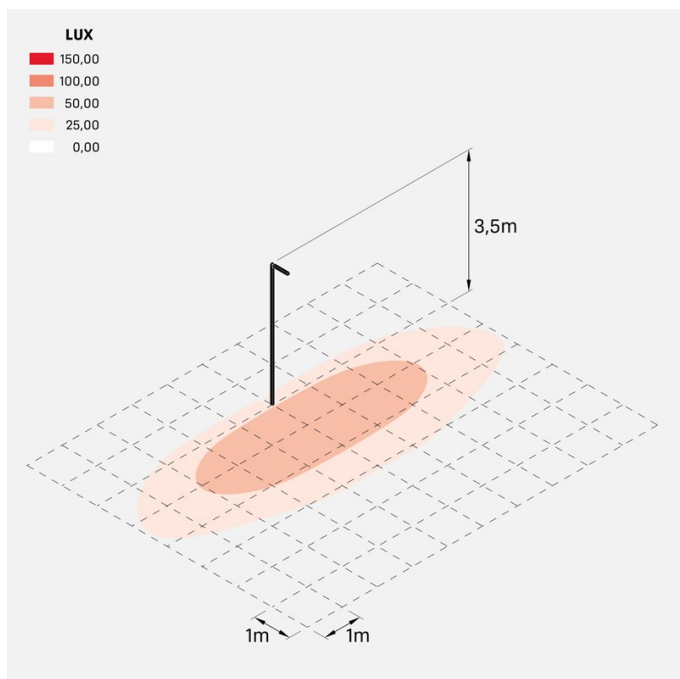

flag_430_post_a

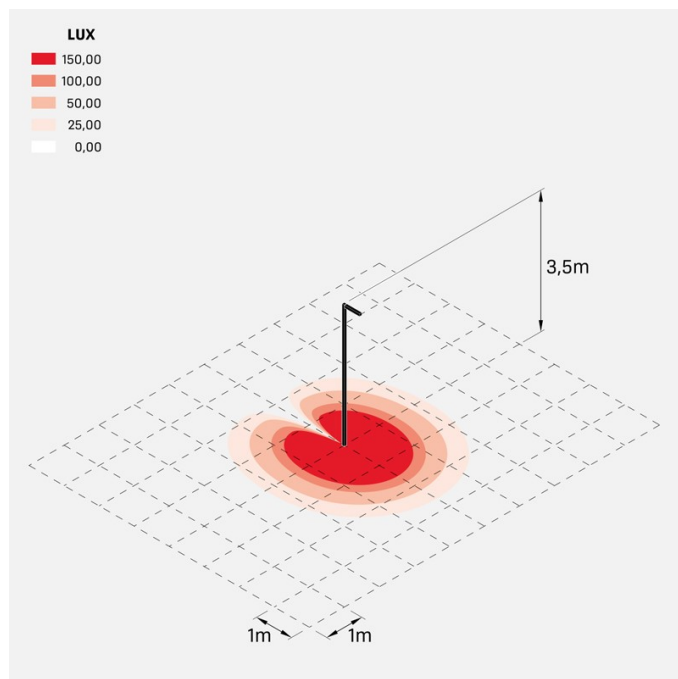

flag_430_post_s

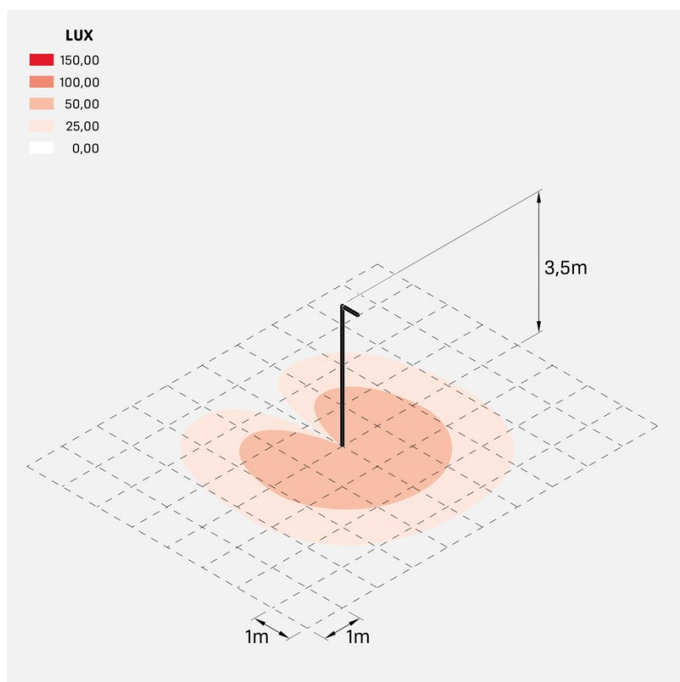

flag_430_post_w

Flag 430 Post

LM14032GW2

Lombardo.

Curva fotometrica:

