


# Flag 430 Post

LM14032GW3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Palo conico Ø60, Palo Ø60 |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:             | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato         |
| Inclinazione ottica:     | Wide-95°                  |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | D                         |
| Temperatura colore:      | 3000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 35                        |
| Lumen:                   | 4575                      |
| Real Lumen:              | Max 3420                  |
| Alimentazione:           | ☑ integrata               |
| LED:                     | 220-240 V                 |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II                   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                     |
| Dimmerazione             | DALI2                     |

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still.

# Flag 430 Post

LM14032GW3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Flag 430 Post


LM14032GW3

**Lombardo.**


## Simulazioni illuminotecniche:

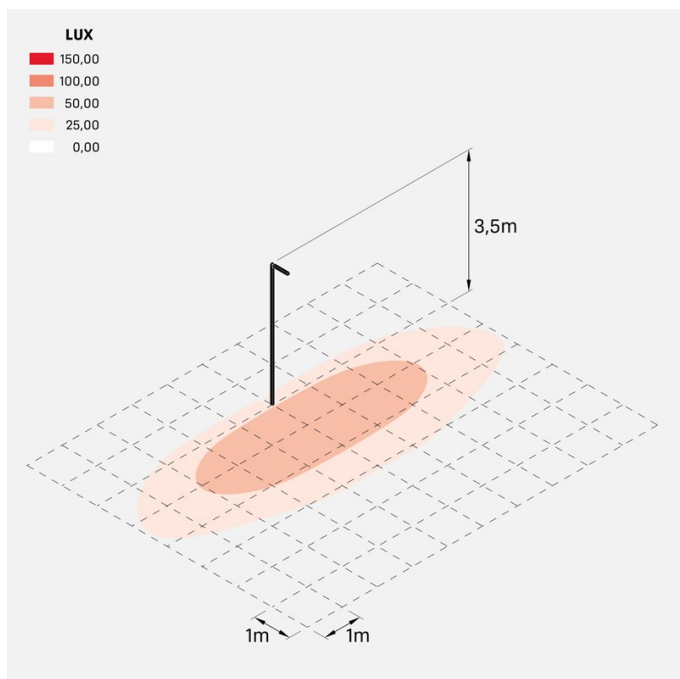

flag\_430\_post\_a

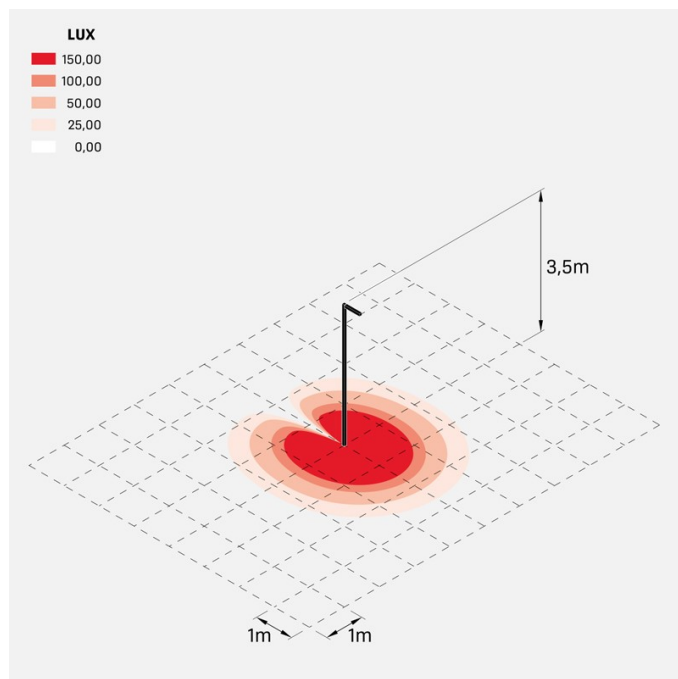

flag\_430\_post\_s

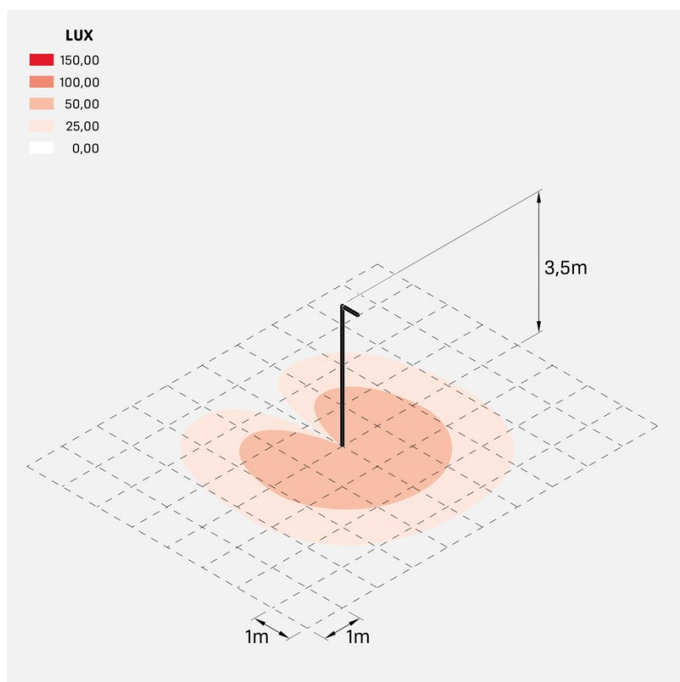

flag\_430\_post\_w

# Flag 430 Post

LM14032GW3

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

