

LD134004N

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto,

Superficie parete, Superficie soffitto

Alluminio Materiale Corpo:

Finitura: Bianco RAL 9003 Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** Classe energetica: F

4000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 30 Lumen: 2800 Real Lumen: 2169

Alimentazione: 220-240 V LED: 31-52-50-85

Interruttore magnetotermico


B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento: ⊕ CL.I

IP 20 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ KK Dimmerazione 1-10V **PUSH**








Flo Q 300

Lombardo.

LD134004N

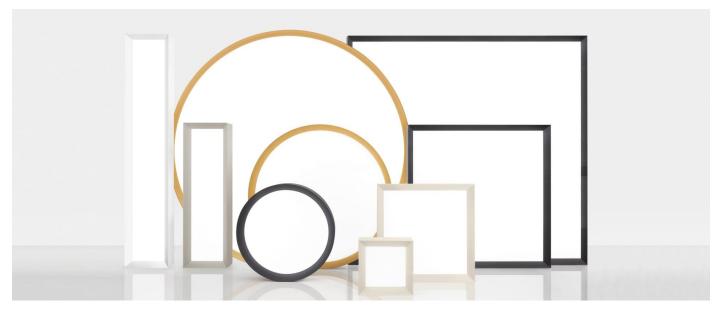



Immagini di montaggio:










Lombardo.

Flo Q 300

LD134004N

Simulazioni illuminotecniche:

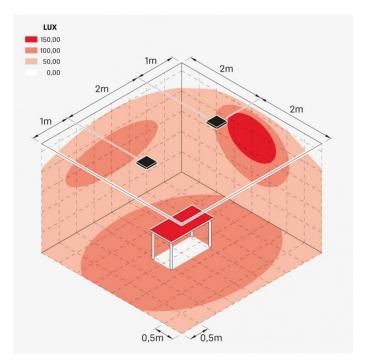

flo_q_300

Curva fotometrica:

