

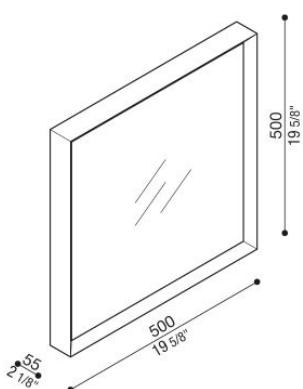


### Informazioni tecniche:

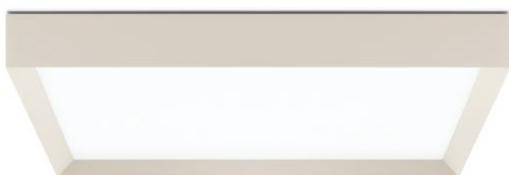


Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	39
Lumen:	4200
Real Lumen:	2825
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	18-31-30-51
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 20</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	1-10V PUSH DALI2




# Flo Q 500

LD13414S2

Lombardo.

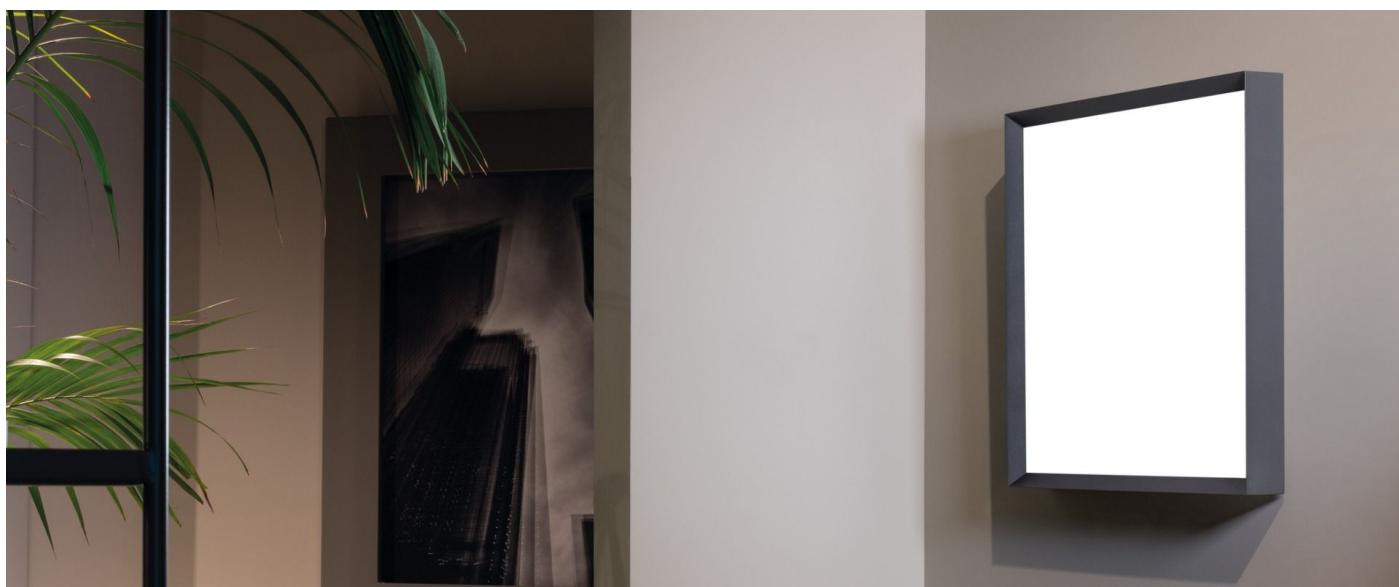

## Immagini di montaggio:

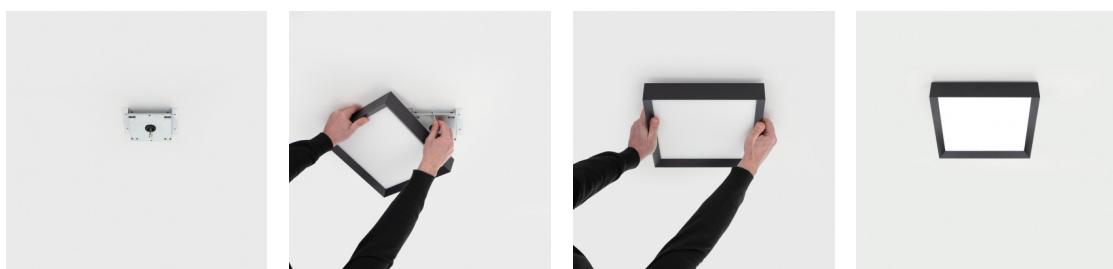

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Flo Q 500

LD13414S2

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

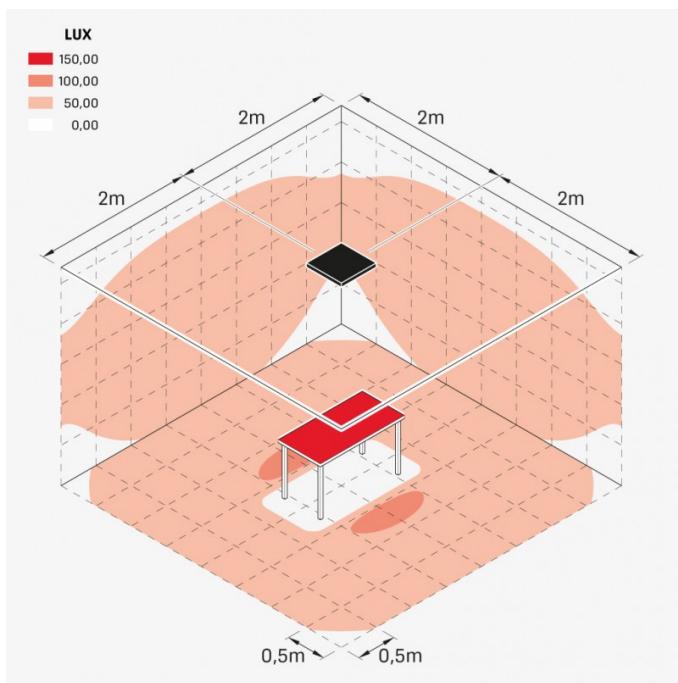

flo\_q\_500