
Flo Q 500


LE134008N


Lombardo.

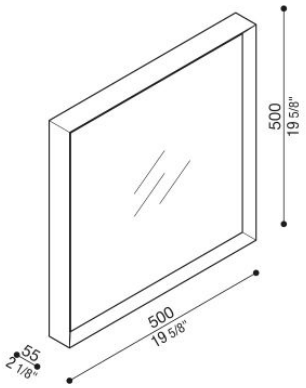

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	39
Lumen:	4200
Real Lumen:	2825
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	13-16-19-24
Versione con:	3h Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 20**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo Q 500

LE134008N

Lombardo.

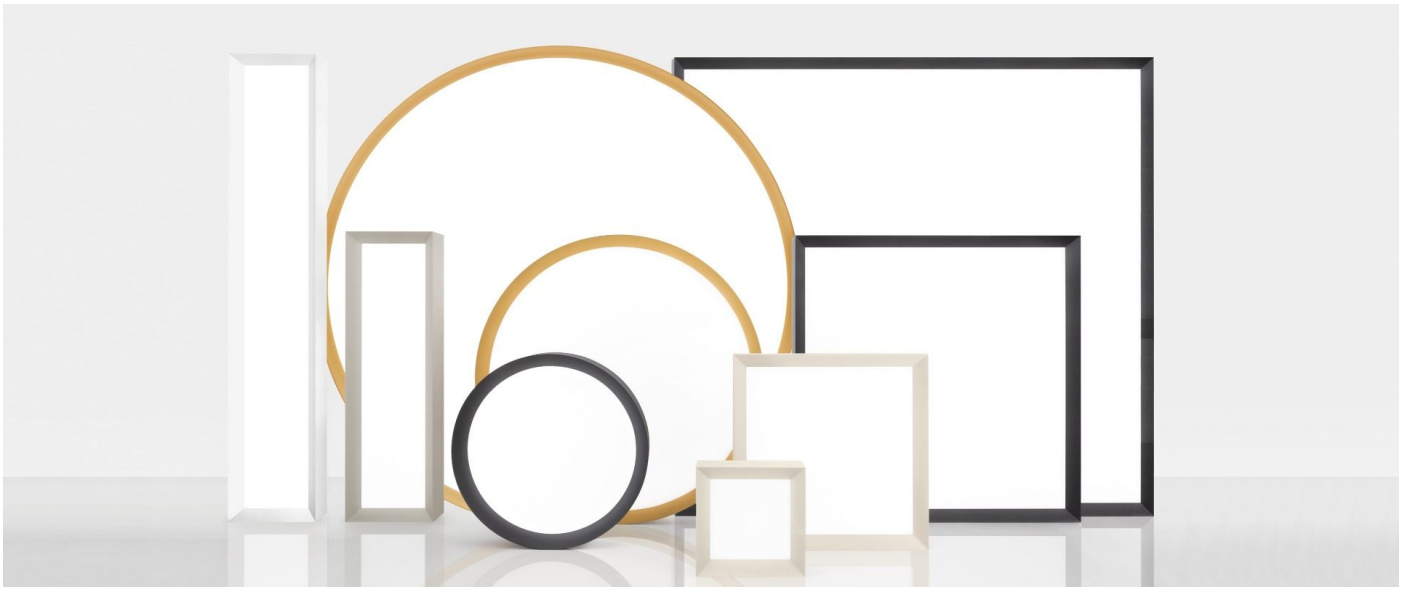



Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo Q 500


LE134008N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

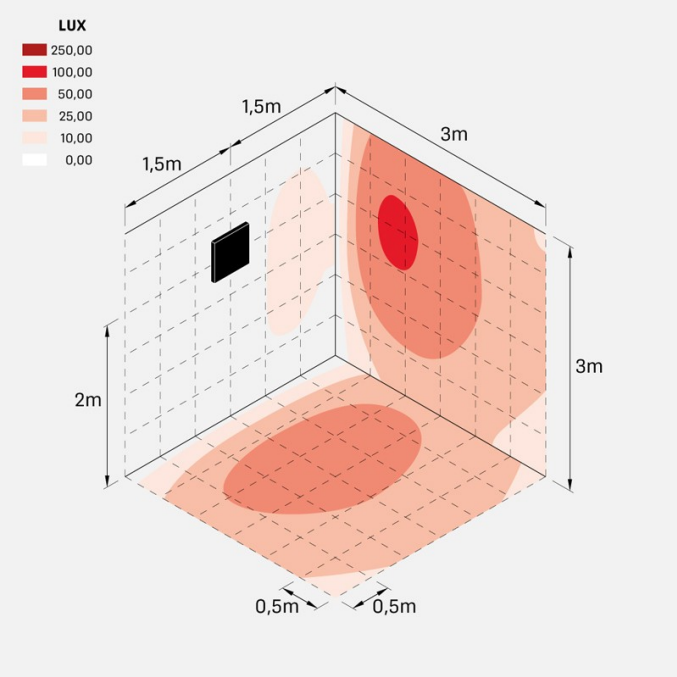


flo_q_500_parete.jpg

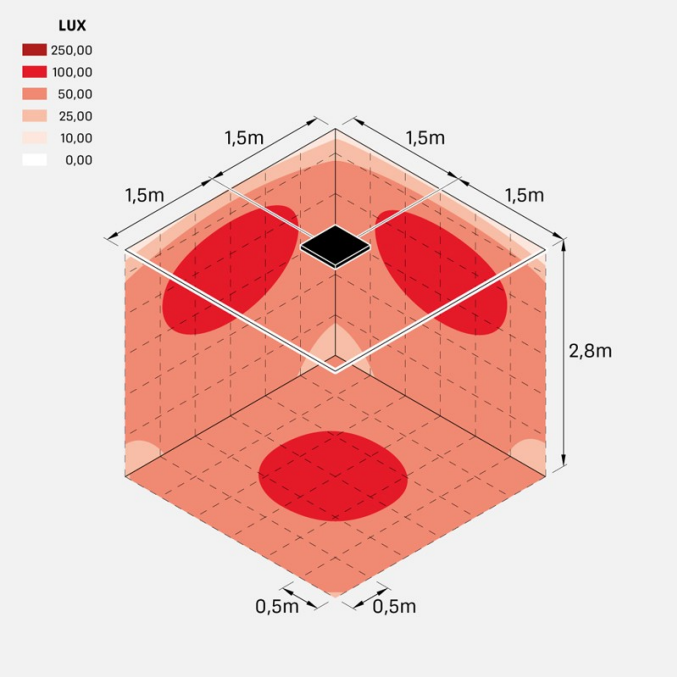

flo_q_500_soffitto.jpg

Curva fotometrica:

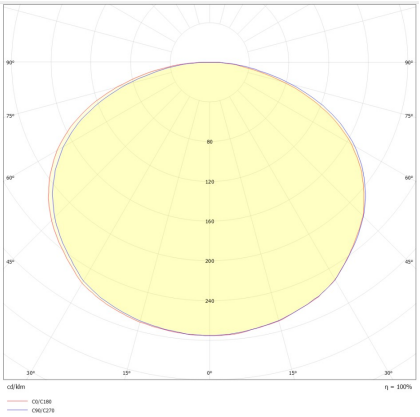

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it