
# Flo Q 500

LS134008N


Lombardo.




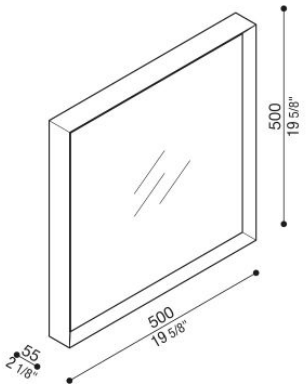


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Bianco RAL 9003 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 39 |
| Lumen: | 4200 |
| Real Lumen: | 2825 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Versione con: | Sensore di movimento |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 20** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |







**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Flo Q 500

LS134008N

Lombardo.

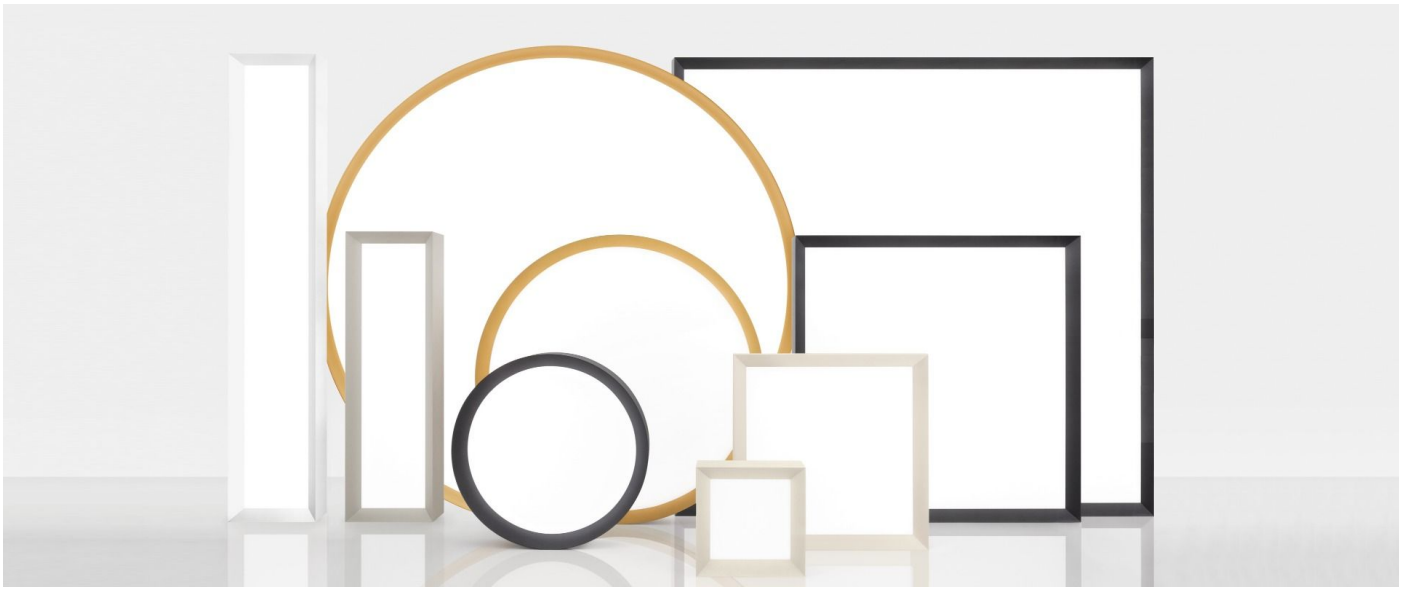



**Immagini di montaggio:**










**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Flo Q 500


LS134008N

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

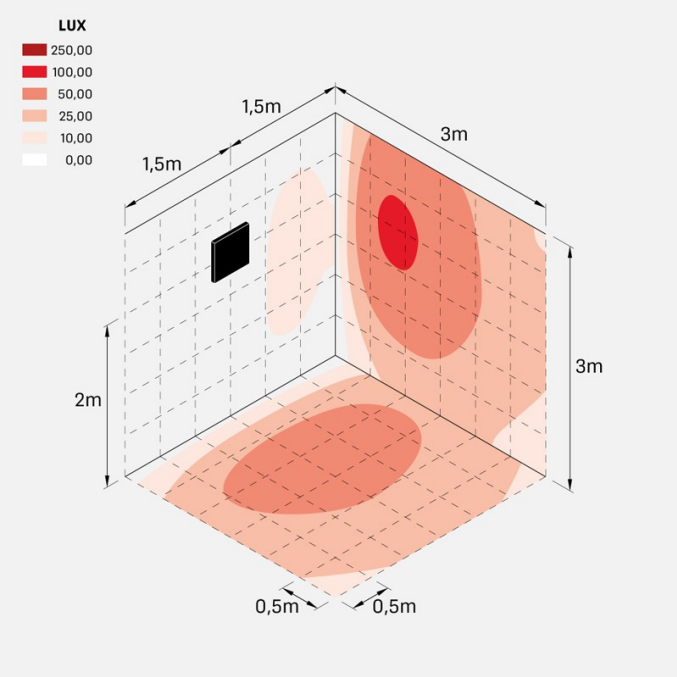



flo_q_500_parete.jpg

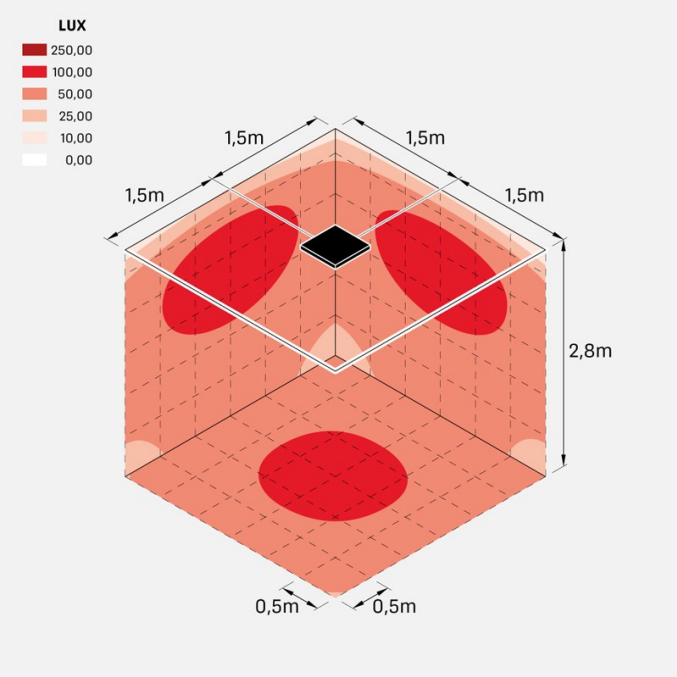


flo_q_500_soffitto.jpg

## Curva fotometrica:

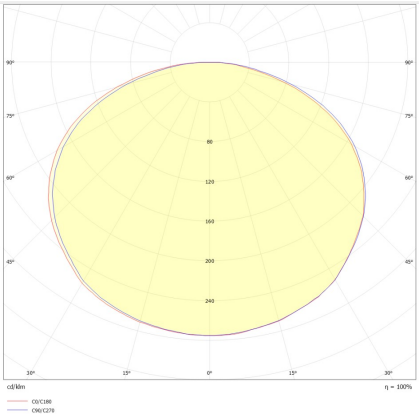

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it