
Flo Q 800

LP13405212


Lombardo.




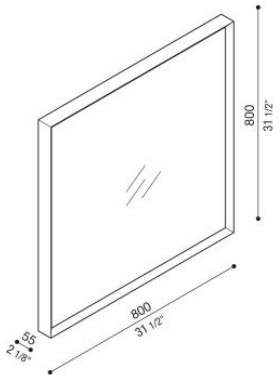

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	54
Lumen:	7000
Real Lumen:	4360
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 20**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	TRIAC






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo Q 800

LP13405212

Lombardo.



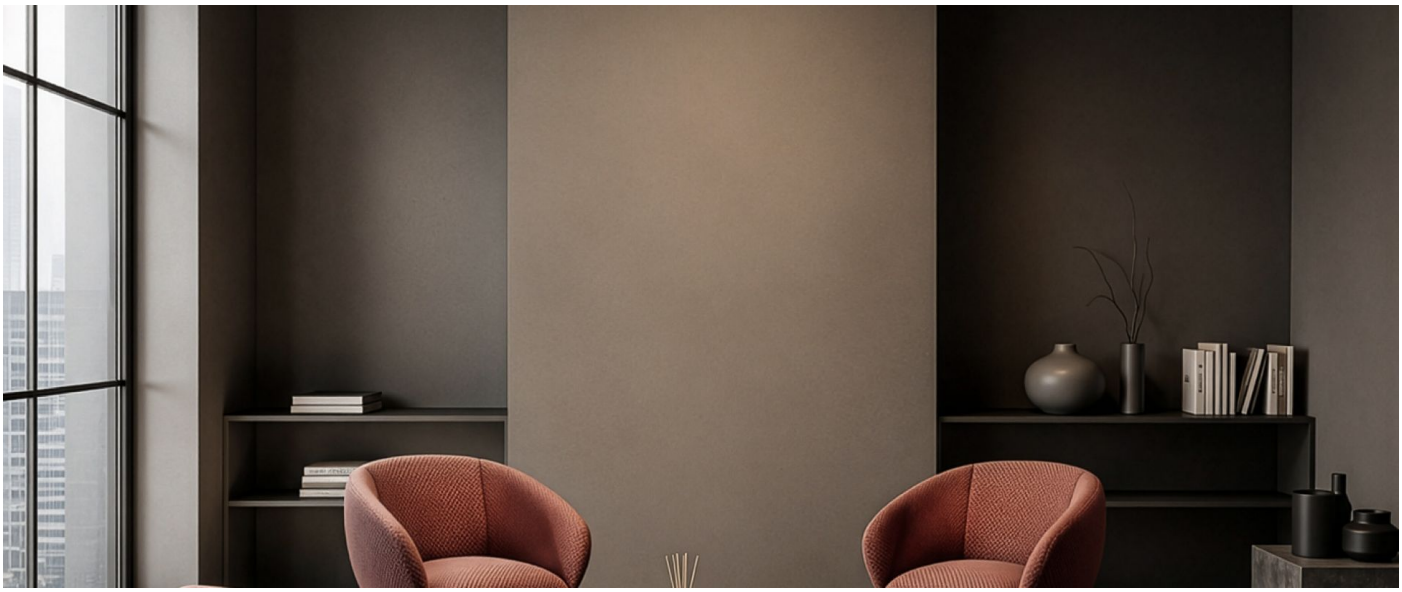


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo Q 800

LP13405212

Immagini di montaggio:






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo Q 800


LP13405212

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

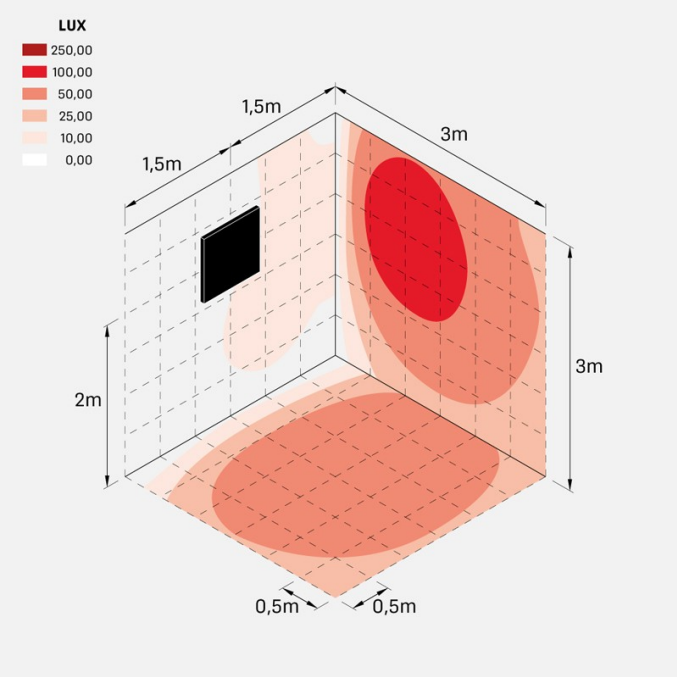


flo_q_800_parete.jpg

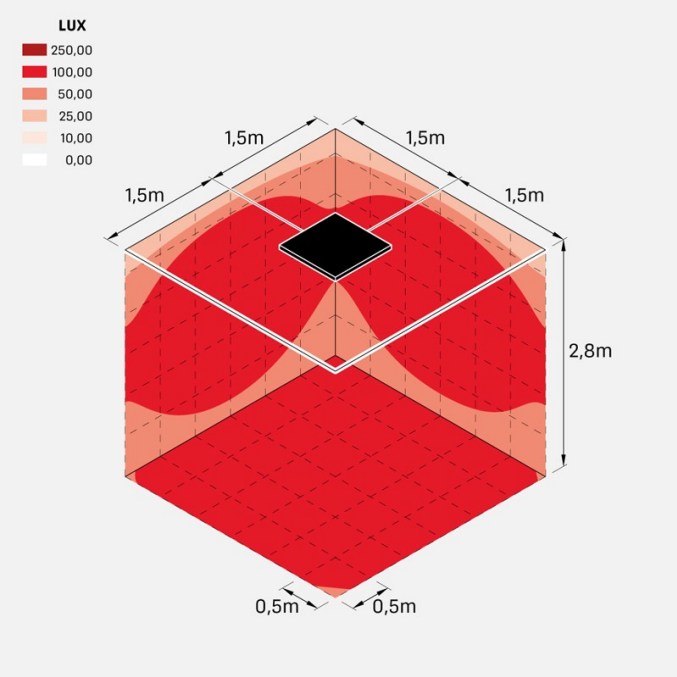

flo_q_800_soffitto.jpg

Curva fotometrica:

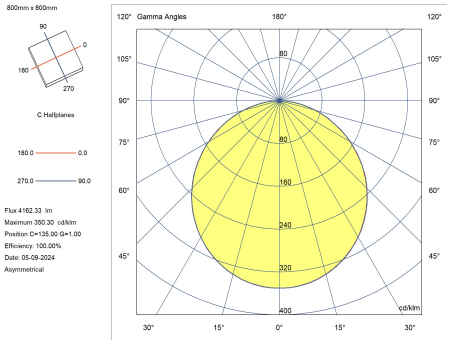

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it