


# Flo R

## LD134013 □

**LOMBARDO****NEW**

Colore: Light Grey RAL 7044

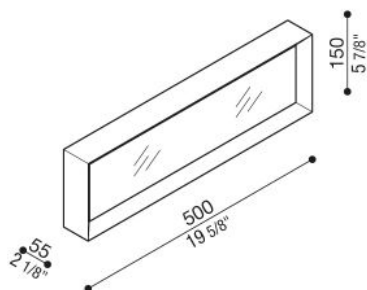

### Colori disponibili:

Bianco RAL 9003  
Light Grey RAL 7044  
Dark Grey RAL 7021  
Gold



### Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Parete, Soffitto</b>
Tipo di diffusore:	<b>Polycarbonato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
	<b>1-10V</b> Versione a led con alimentatore integrato 1...10V
	<b>PUSH</b> Versione a led con alimentatore integrato PUSH
Classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>39</b>
Lumen:	<b>4200</b>
Real Lumen:	<b>2184</b>
Alimentazione:	<b>✓ 220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 20</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Pezzi per confezione:	<b>1</b>

### Descrizione del prodotto:

Adatto per l'installazione a parete e soffitto. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in polycarbonato opale antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Pannello LGP in PMMA per la diffusione omogenea della luce. Bulloneria in acciaio zincato. Fissaggio tramite staffa in acciaio zincato e perni per molle a scatto. Completo di kit di sicurezza per il montaggio. **LED 4000K (N), 3000 K (3) e 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

# Flo R

LD134013 □

LOMBARDO



## Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**