

# Flo T 500

LE1340203

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	45
Lumen:	4200
Real Lumen:	3517
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	13-16-19-24
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	🚶 3h Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 20</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK CA



**Flo T 500**

LE1340203


**Lombardo.**

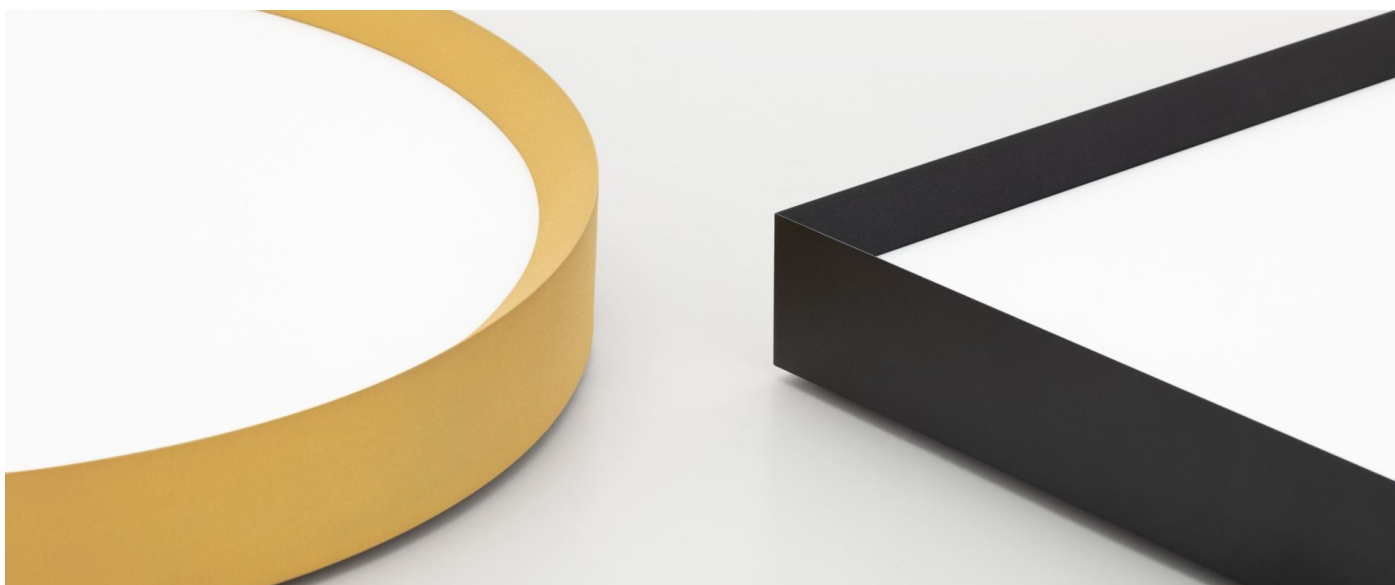

**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:

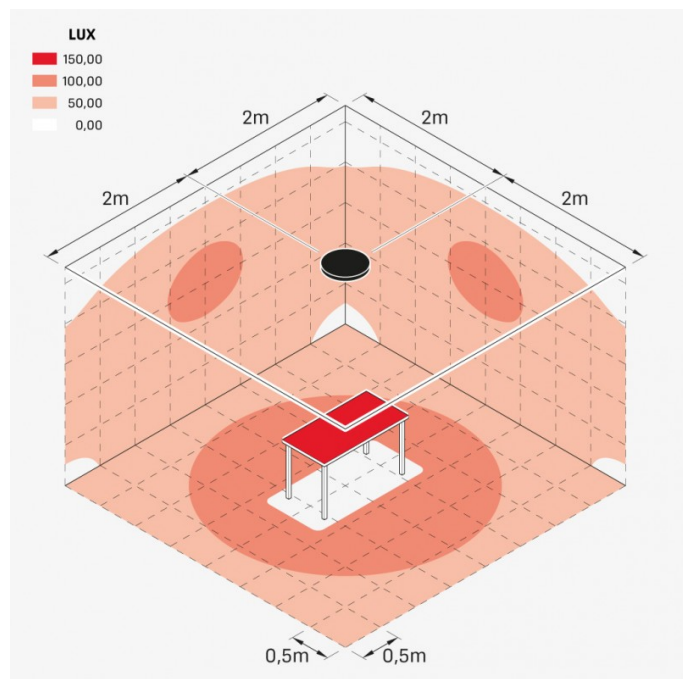

flo\_t\_500

### Curva fotometrica:

