


Informazioni tecniche:



| | |
|-----------------------------|---|
| Installazione: | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Dark Grey RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 15 |
| Lumen: | 1650 |
| Real Lumen: | 425 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | <input type="checkbox"/> CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 5 metri H05RN-F 3x1 |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Caratteristiche aggiuntive: | 55°C MAX |
| Dimmerazione | Taglio di fase |

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



Hasta Garden

Lombardo.

LL15102DN



Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

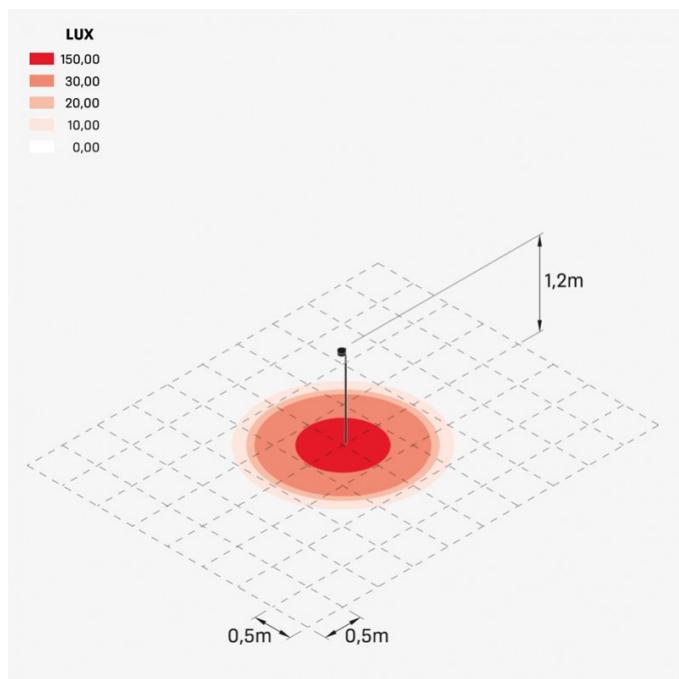

hasta_garden_1_2m

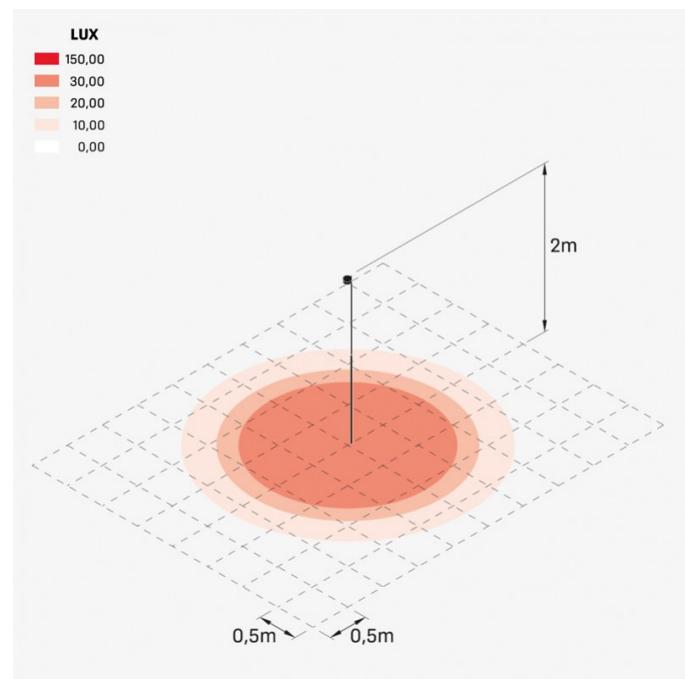

hasta_garden_2m

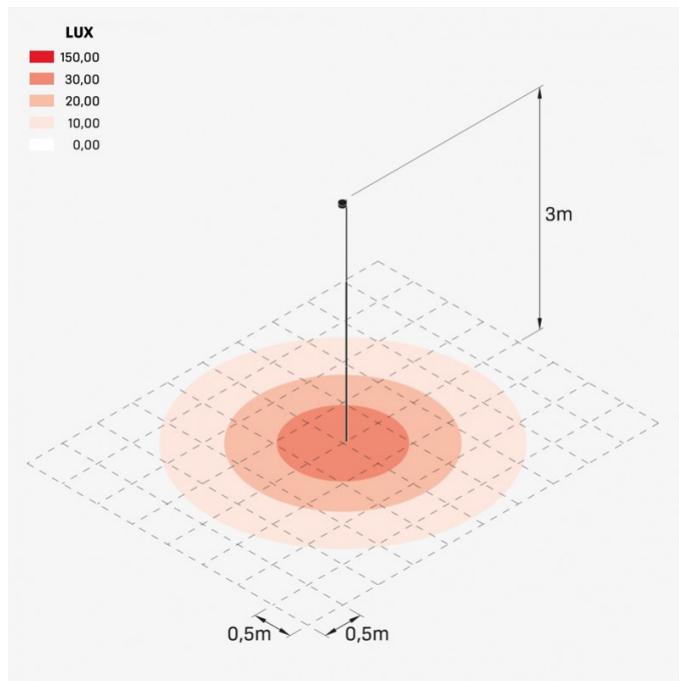


hasta_garden_3m

Hasta Garden

Lombardo.

LL15102DN

Curva fotometrica:

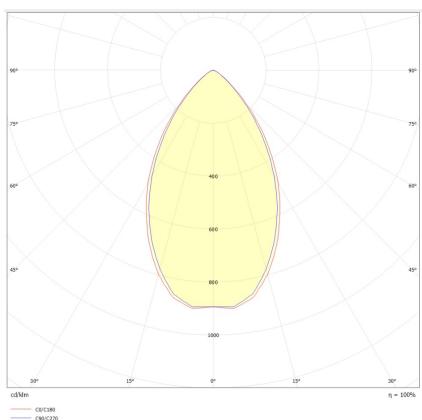

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it