LL15102KN







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Corten
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 15
Lumen: 1650
Real Lumen: 425

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3x1


Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ ¼ Caratteristiche aggiuntive: ₩55°C мах

Dimmerazione Taglio di fase


Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



Lombardo.

LL15102KN



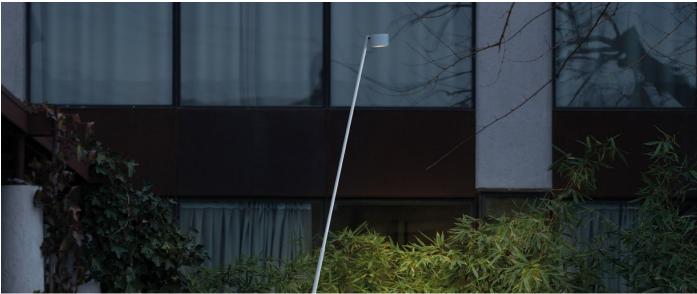


Immagini di montaggio:




Lombardo.

LL15102KN


Simulazioni illuminotecniche:

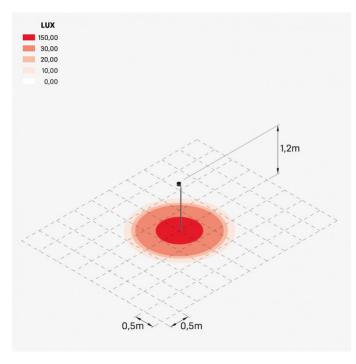

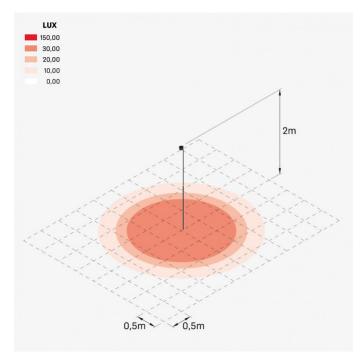

hasta_garden_1_2m

hasta_garden_2m

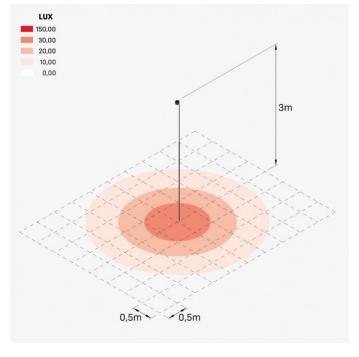

hasta_garden_3m

Lombardo.

LL15102KN

Curva fotometrica:

