

LL15101LN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Light Grey RAL 7044

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

Temperatura colore: 4000

CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

>80

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 15
Lumen: 1650
Real Lumen: 425

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ ¼ Caratteristiche aggiuntive: ∰55°C мах Dimmerazione Taglio di fase

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



Hasta

Lombardo.

LL15101LN





Immagini di montaggio:





Hasta

LL15101LN

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

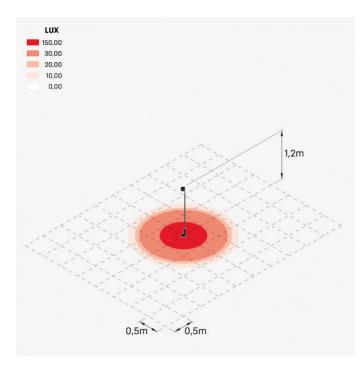

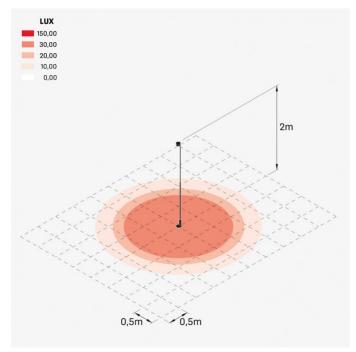

hasta_1_2m

hasta_2m

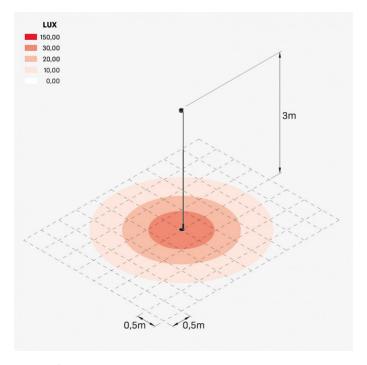

hasta_3m

Hasta

Lombardo.

LL15101LN

Curva fotometrica:

