# In-Rol 1200

LM156112W3

Lombardo.






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Nero |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | Wall-washer |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B10 - 50.000h |
| Potenza assorbita Watt: | 70 |
| Lumen: | 8.200 |
| Real Lumen: | 6160 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,8 m H07RN-F 5x1 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Caratteristiche aggiuntive: | 2000 KG MAX |
| Dimmerazione | DALI2 |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C |






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# In-Rol 1200

LM156112W3

Lombardo.



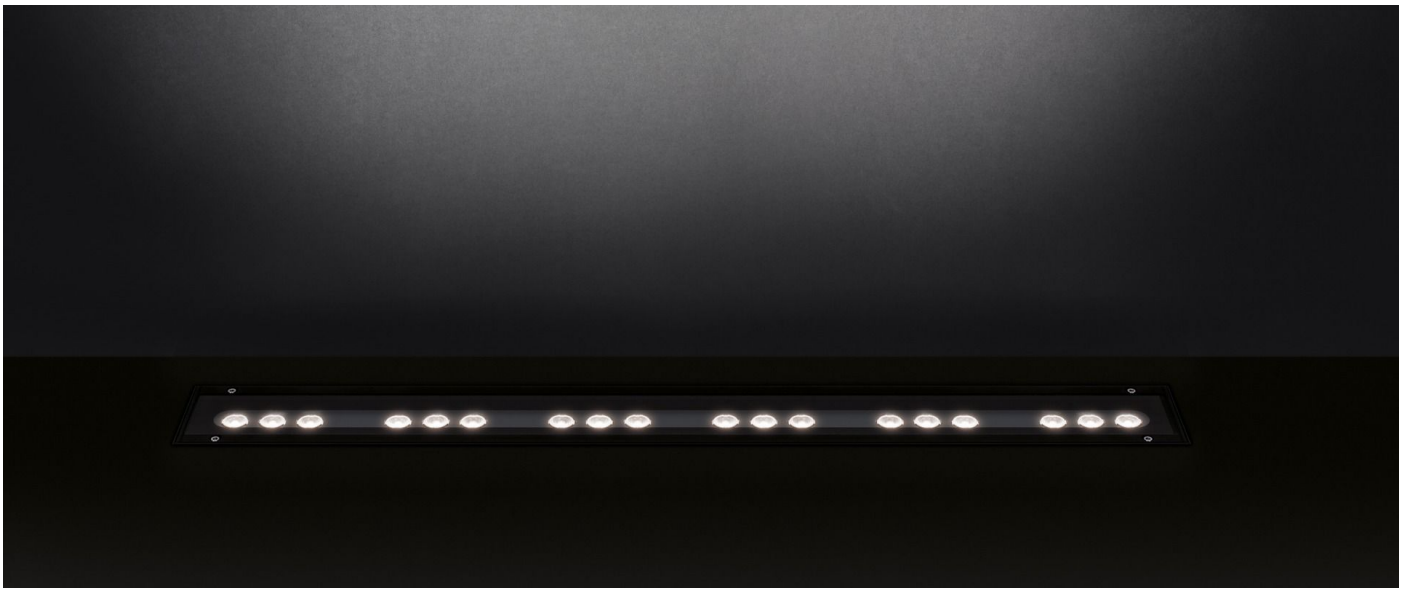

**Immagini di montaggio:**








**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# In-Rol 1200

LM156112W3

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

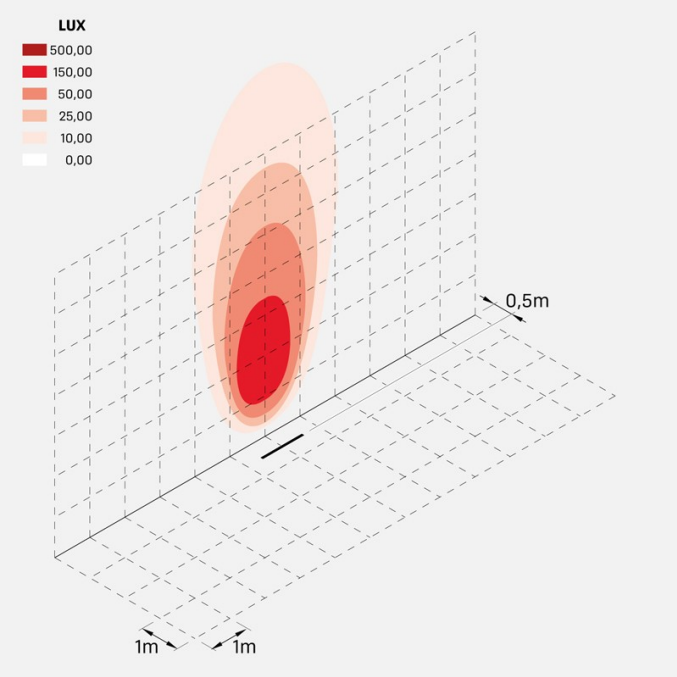


in-rol_1200_66W_optic_S

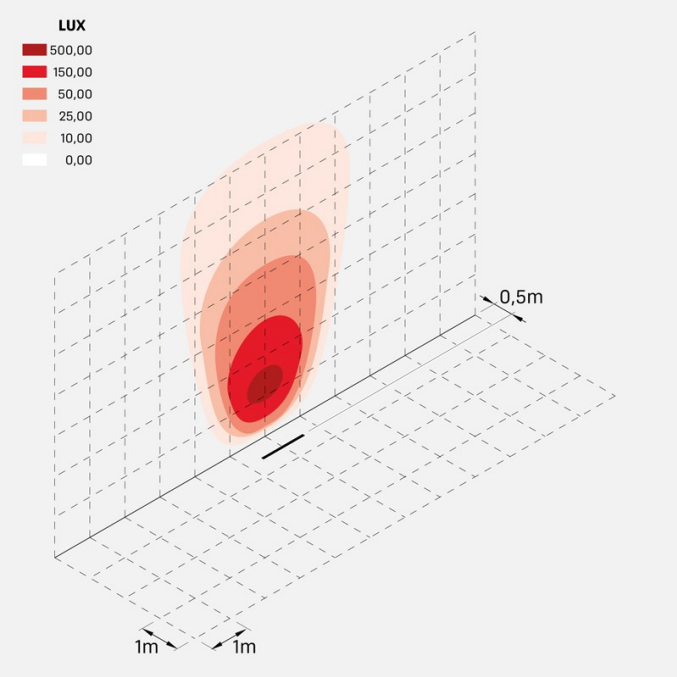


in-rol_1200_66W_optic_M

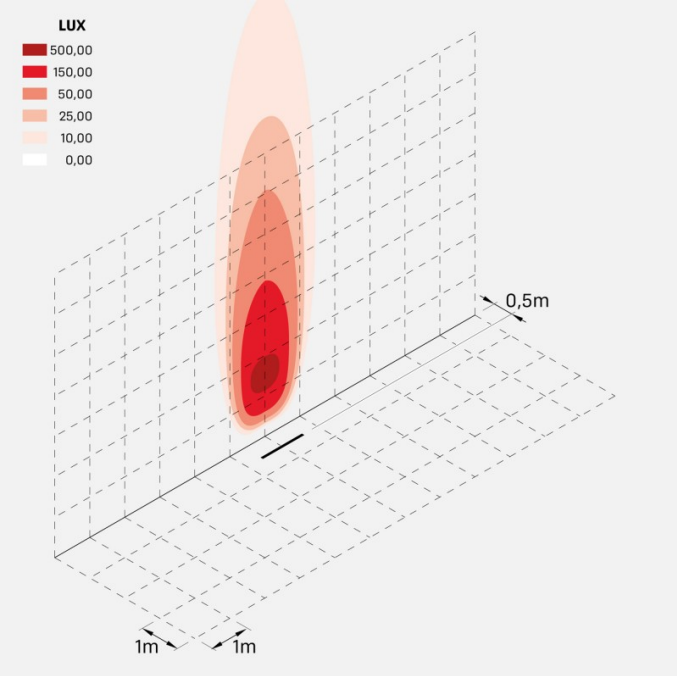


in-rol_1200_66W_optic_E

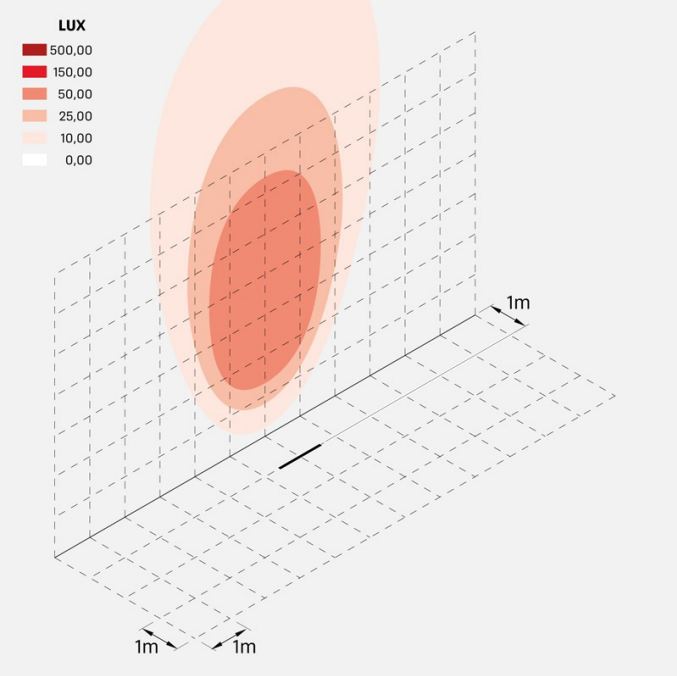


in-rol_1200_66W_optic_W

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# In-Rol 1200

LM156112W3

## Curva fotometrica:

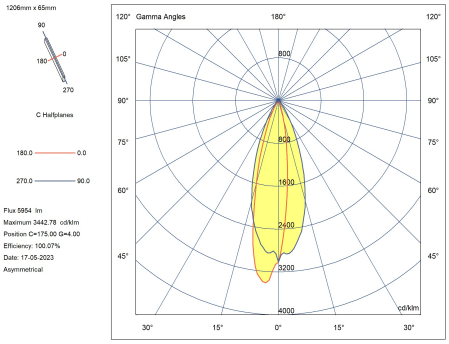


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it