
In-Rol 600

LL156160M3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	50°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	35
Lumen:	4.200
Real Lumen:	3130
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8 m H07RN-F 5x1
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	2000 KG MAX
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

In-Rol 600


LL156160M3

Lombardo.



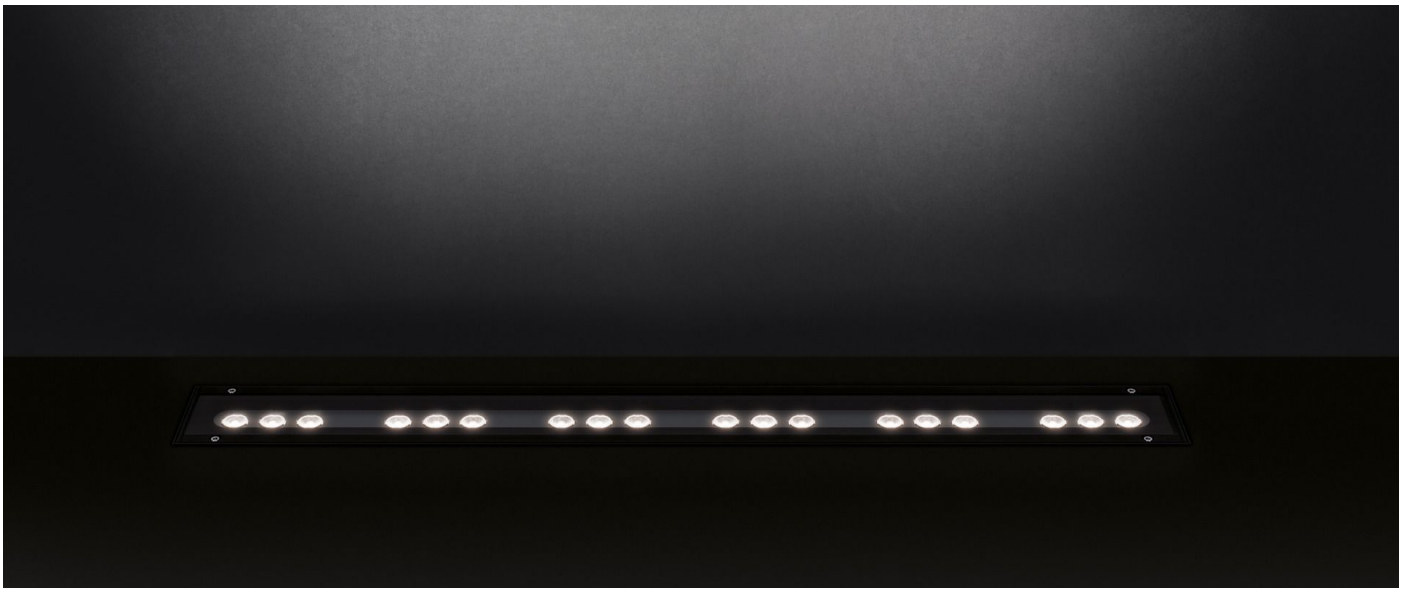

Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

In-Rol 600


LL156160M3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

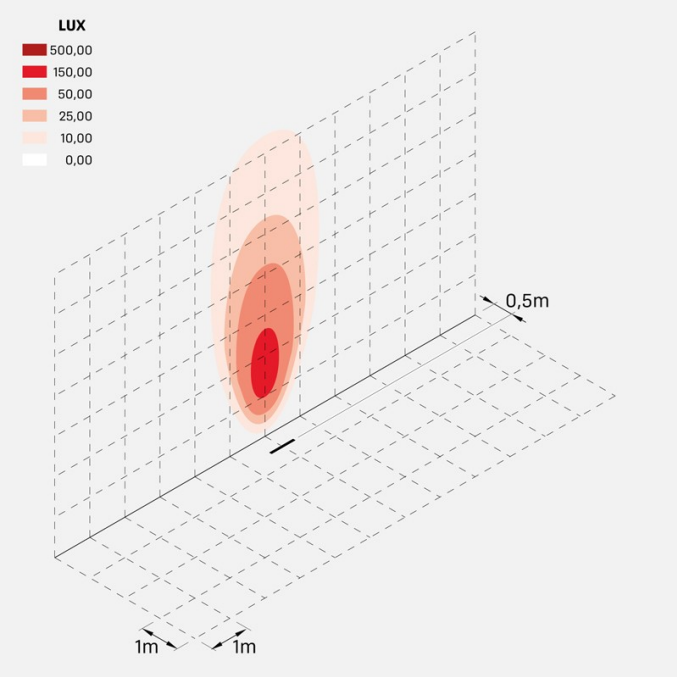


in-rol_600_34W_optic_S

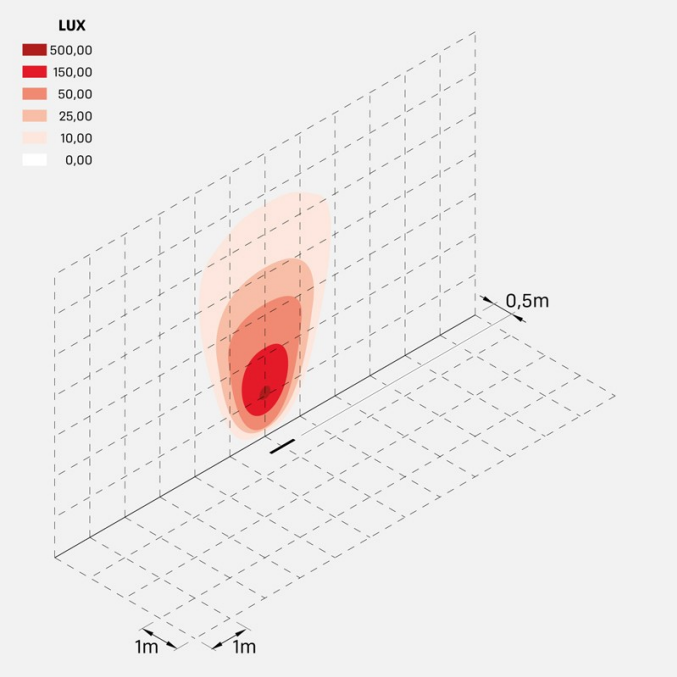

in-rol_600_34W_optic_M

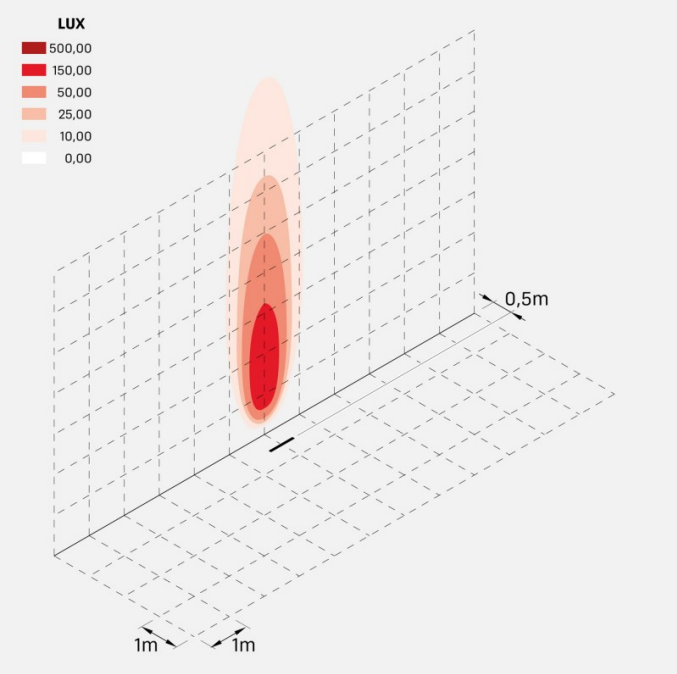

in-rol_600_34W_optic_E

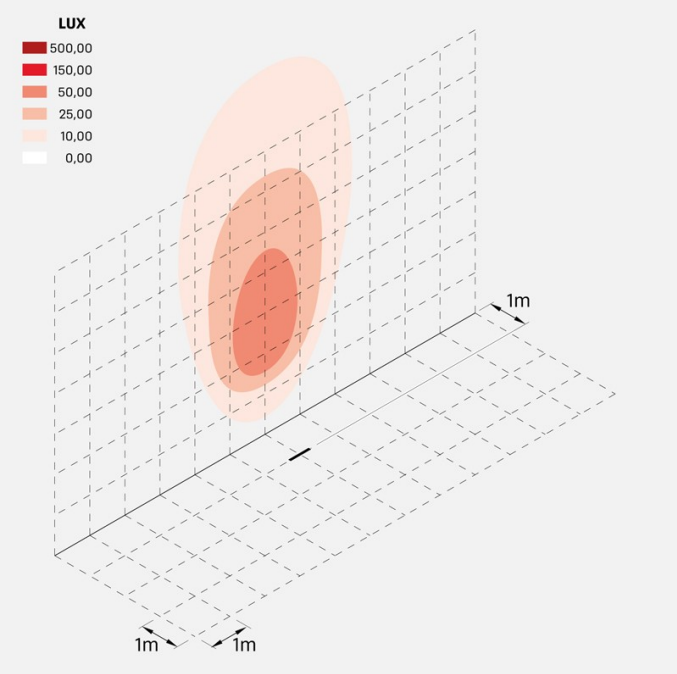

in-rol_600_34W_optic_W

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it