In-Rol 900

LL156190M3

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso terra Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Inclinazione ottica: 50°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L70B10 - 50.000h

Potenza assorbita Watt: 50
Lumen: 6.100
Real Lumen: 4620

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3x1

-30°C / +50°C

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Temperatura di

funzionamento:



In-Rol 900

Lombardo.

LL156190M3





Immagini di montaggio:









In-Rol 900

LL156190M3


Simulazioni illuminotecniche:

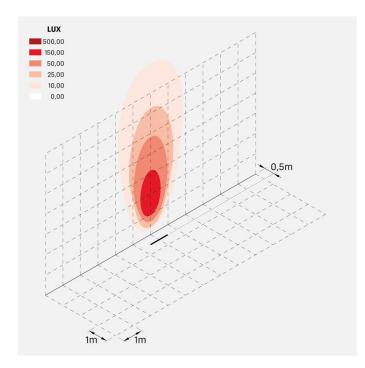


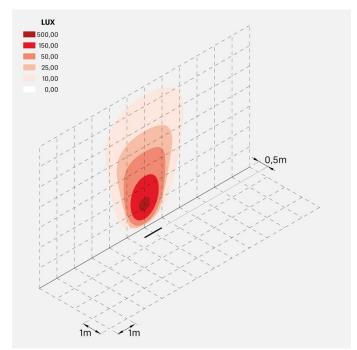

in-rol_900_50W_optic_S



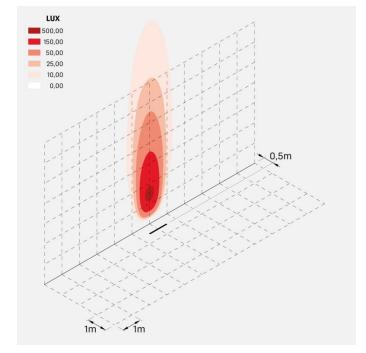



in-rol_900_50W_optic_E

in-rol_900_50W_optic_W