

.....

KAI

.....

- ✓ Kai 1
- ✓ Kai 2
- ✓ Kai 2 D4i
- ✓ Kai 2 Midnight Function

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 - Palo conico Ø60 Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



KAI 1



KAI 2



KAI 2
D4I



KAI 2
MIDNIGHT FUNCTION



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

Ordinabile da Settembre 2025
Orderable from September 2025
Commandable à partir de septembre 2025
Disponible a partir de septembre de 2025

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005

Kai 1



IP66 IK 08 5J xx7

LED			COL.	CODE ★
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
25	4500	3600	☐ ✓ 220-240 V	LL16411G○□
				LL16411E○□
				LL16411K○□
				LL16411B○□
25	4500	3600	☐ ✓ 220-240 V DALI2	LM16411G○□
				LM16411E○□
				LM16411K○□
				LM16411B○□
40	6300	5000	☐ ✓ 220-240 V	LL16412G○□
				LL16412E○□
				LL16412K○□
				LL16412B○□
40	6300	5000	☐ ✓ 220-240 V DALI2	LM16412G○□
				LM16412E○□
				LM16412K○□
				LM16412B○□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.


KAI 1



Kai 2



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			☒ 220-240 V		CODE ★
	W	LM	REAL LM			
		MAX.	MAX.			
	25	4600	3700			LL16421G□□
						LL16421E□□
						LL16421K□□
						LL16421B□□
	25	4600	3700	☒ ☒ 220-240 V DALI2		LM16421G□□
						LM16421E□□
						LM16421K□□
	40	6600	5300	☒ ☒ 220-240 V		LL16422G□□
						LL16422E□□
						LL16422K□□
						LL16422B□□
	40	6600	5300	☒ ☒ 220-240 V DALI2		LM16422G□□
						LM16422E□□
						LM16422K□□
						LM16422B□□
	55	9000	7200	☒ ☒ 220-240 V		LL16423G□□
						LL16423E□□
	55	9000	7200	☒ ☒ 220-240 V DALI2		LM16423G□□
						LM16423E□□
						LM16423K□□
						LM16423B□□
	75	12.600	10.000	☒ ☒ 220-240 V		LL16424G□□
						LL16424E□□
						LL16424K□□
						LL16424B□□
	75	12.600	10.000	☒ ☒ 220-240 V DALI2		LM16424G□□
						LM16424E□□
						LM16424K□□
						LM16424B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.


Kai 2 D4i



LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	MAX.	MAX.			
25	4600	3700	220-240 V D4i		ZD16421G□□
					ZD16421E□□
					ZD16421K□□
					ZD16421B□□
40	6600	5300	220-240 V D4i		ZD16422G□□
					ZD16422E□□
					ZD16422K□□
					ZD16422B□□
55	9000	7200	220-240 V D4i		ZD16423G□□
					ZD16423E□□
					ZD16423K□□
					ZD16423B□□
75	12.600	10.000	220-240 V D4i		ZD16424G□□
					ZD16424E□□
					ZD16424K□□
					ZD16424B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per connettività D4i. Versione D4i: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i. | D4i-ready. Cable D4i: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver. | Prêt pour la connectivité D4i. Câble version D4i: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i. | Preparado para la conectividad D4i. Cable versión D4i: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.



Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i.
Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver.
Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i.
Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.

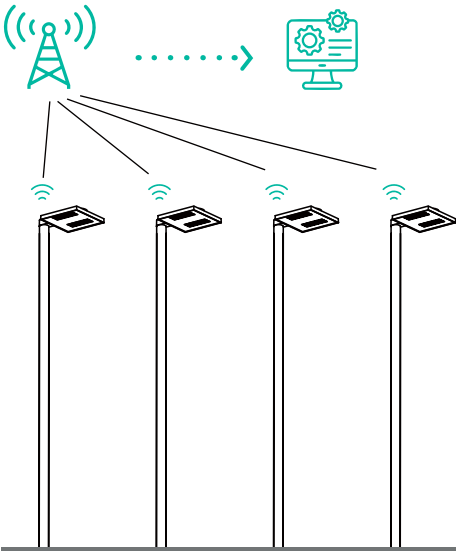


Kai 2 Midnight Function



LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE 
	MAX.	MAX.			
25	4600	3700	  220-240 V  		MV16421G□□
					MV16421E□□
					MV16421K□□
					MV16421B□□
40	6600	5300	  220-240 V  		MV16422G□□
					MV16422E□□
					MV16422K□□
					MV16422B□□
55	9000	7200	  220-240 V  		MV16423G□□
					MV16423E□□
					MV16423K□□
					MV16423B□□
75	12.600	10.000	  220-240 V  		MV16424G□□
					MV16424E□□
					MV16424K□□
					MV16424B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione Midnight function: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable Midnight function version: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version Midnight function: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión Midnight function: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Midnight Function

Standard configuration

ON > 22:00
dimmer 100%

22:00 > 05:00
dimmer 50%

05:00 > OFF
dimmer 100%

➤ Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.
You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.
Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.
Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.



FEATURES



Innovativo sistema di aggancio rapido su palo senza viti a vista.


Innovative quick coupling system on pole.

Système innovant d'attache rapide sur le poteau.

Innovador sistema de acoplamiento rápido en el poste.



FEATURES

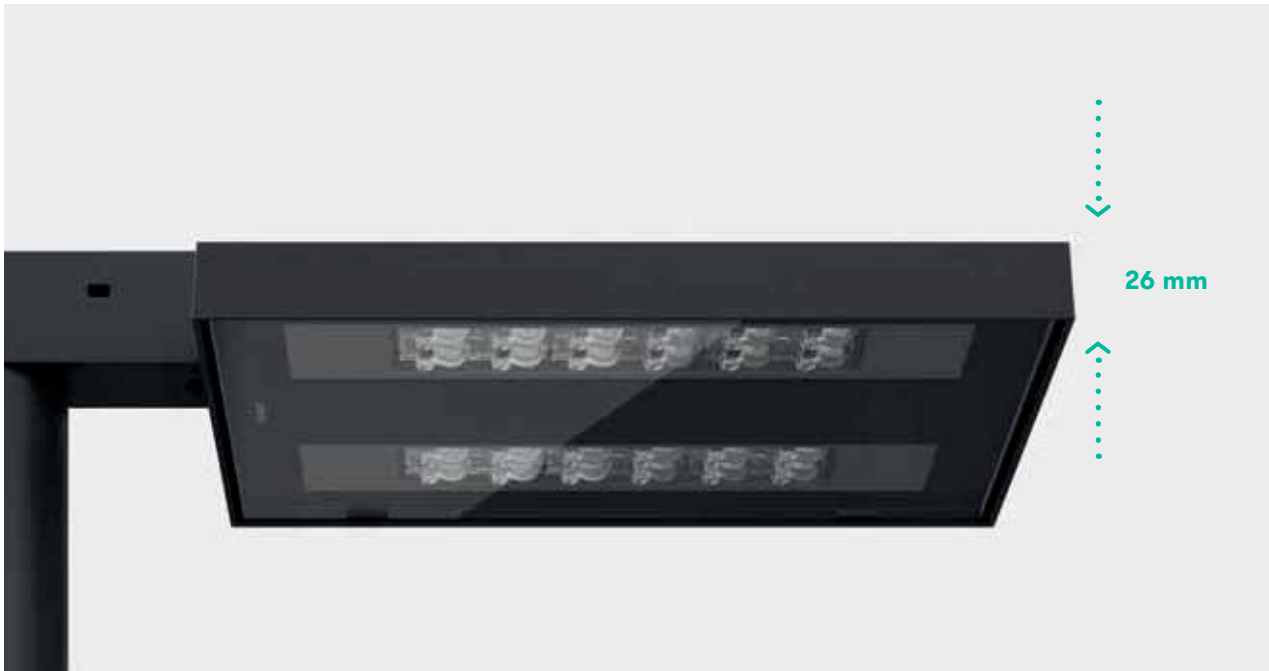

Spessore del prodotto di soli 26 mm.
Product only 26 mm thick.
Produit de seulement 26 mm d'épaisseur.
Producto de sólo 26 mm de grosor.



Kai 2

Kai 1





