# Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

LL115118N






**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Palo Ø60 |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Corten |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 25 |
| Lumen: | 3500 |
| Real Lumen: | 2386 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 22-27-32-41 |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 1 metro H05RN-F |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

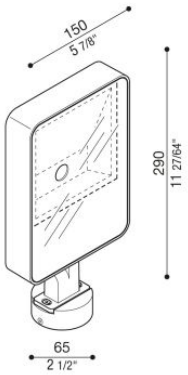




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

LL115118N





**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it