

# Kit Clic Up Post 40 H1000

LL14815B3

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	☑ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Dimmerazione	Taglio di fase




Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

# Kit Clic Up Post 40 H1000

**Lombardo.**

LL14815B3

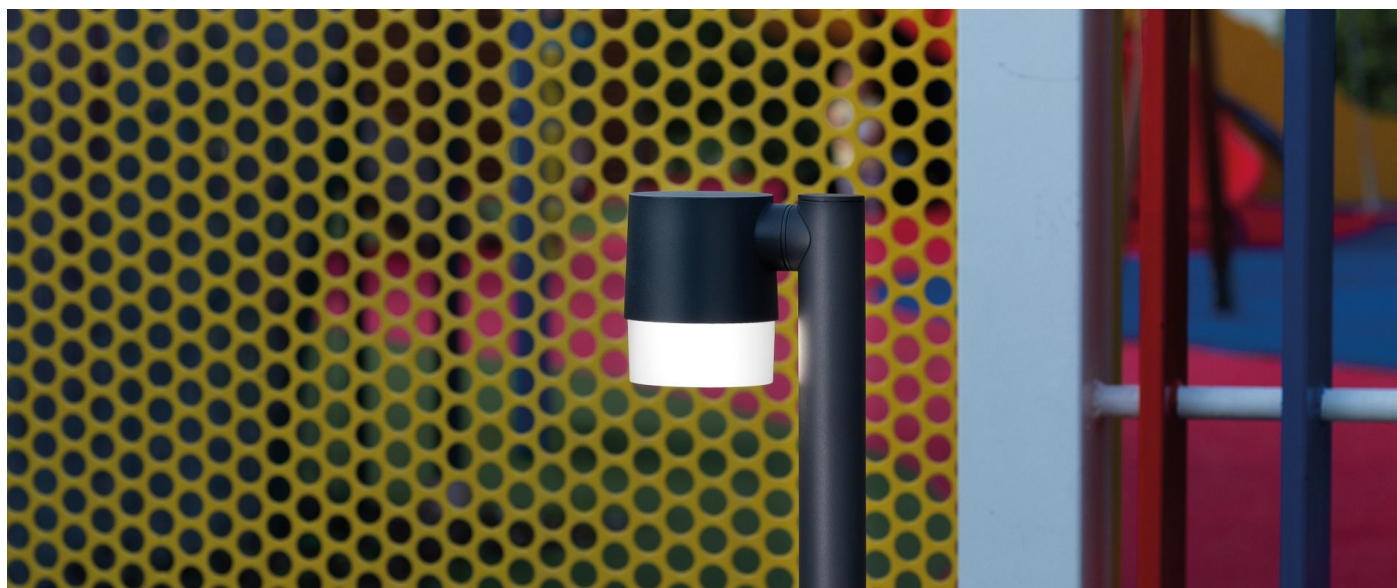

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Kit Clic Up Post 40 H1000

**Lombardo.**

LL14815B3

## Simulazioni illuminotecniche:

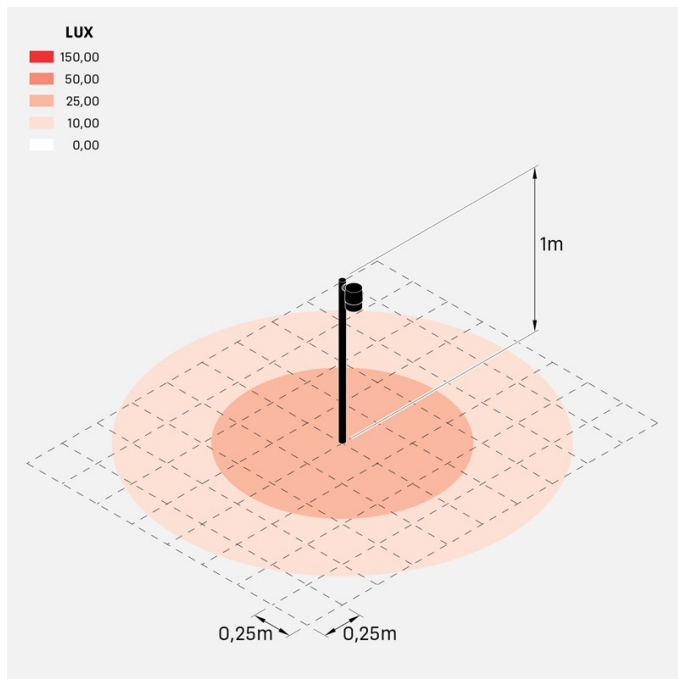

clic\_up\_kit\_post40\_H1000

## Curva fotometrica:

