


# Koi 110 Post

## Koi 110 Post H400

DIFF.  
VETRO

POSITION

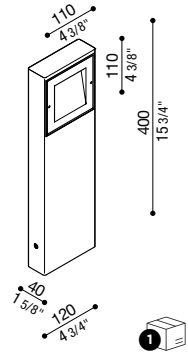

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121016□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121017□	3 3000K, lm -5%
					LL121018□	2 2700K, lm -5%
					LL121019□	

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm


Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.

## Koi 110 Post H600

DIFF.  
VETRO

POSITION

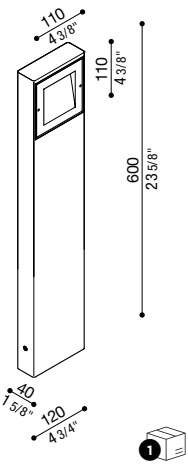

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121012□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121013□	3 3000K, lm -5%
					LL121014□	2 2700K, lm -5%
					LL121015□	

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

### \* Led colour

N	4000K
3	3000K, lm -5%
2	2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation

