
Koi 110 Post H600

LL121013N







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Paletto/bollard

terra

Alluminio Materiale Corpo:

Grigio High Tech RAL Finitura:

9006

Vetro satinato Tipo di diffusore:

Tipo lampada: **LED** Classe energetica: Ε

4000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 6 Lumen: 750 375 Real Lumen:

Alimentazione: (v) integrata 220-240 V LED: 44-56-65-82

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C € KK

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





Koi 110 Post H600

Lombardo.

LL121013N




Koi 110 Post H600

Lombardo.

LL121013N

Simulazioni illuminotecniche:

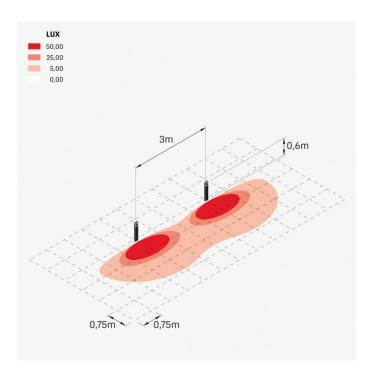

koi_110_Post_H600