
Koi 110

LL1210022

Lombardo.







Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: **Alluminio**

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Vetro satinato

LED Tipo lampada: Classe energetica: Ε 2700K Temperatura colore:

CRI: >80

L80B20 - 50.000h LB Factor:

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 6 750 Lumen: 375 Real Lumen:

Alimentazione: (v) integrata 220-240 V LED: 44-56-65-82 Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento: ⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità:

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.






Koi 110

Lombardo.

LL1210022

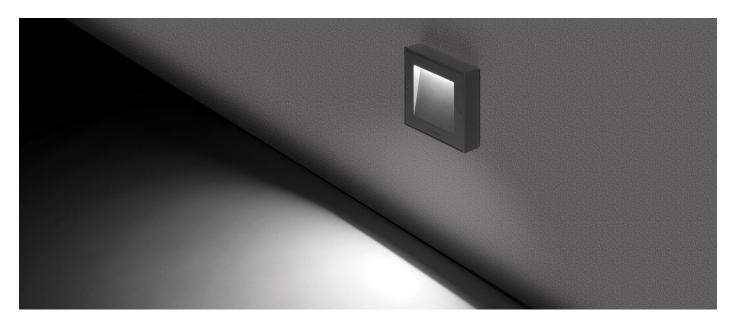




Koi 110

LL1210022

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

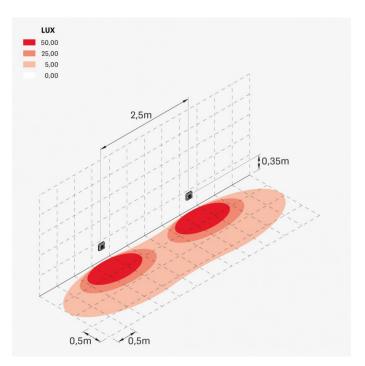

koi_110