


Koi Post

Koi 110 Post H400

DIFF.
VETRO

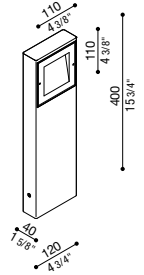

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CRA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
					LL121016□	N 4000K
					LL121017□	3 3000K, lm -5%
					LL121018□	2 2700K, lm -5%
					LL121019□	
	6	750	375	⊕ 220-240 V		


Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.

Koi 110 Post H600

DIFF.
VETRO

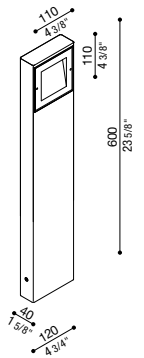

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CRA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
					LL121012□	N 4000K
					LL121013□	3 3000K, lm -5%
					LL121014□	2 2700K, lm -5%
					LL121015□	
	6	750	375	⊕ 220-240 V		


Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.

Koi 220 Post H600

DIFF.
VETRO

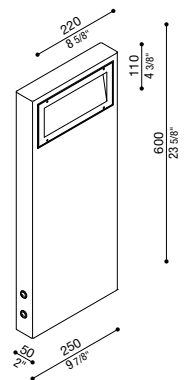

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CRA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
					LL121030□	N 4000K
					LL121031□	3 3000K, lm -5%
					LL121032□	2 2700K, lm -5%
					LL121033□	
	9	1300	650	⊕ 220-240 V		

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato

Integrated driver
Alimentation intégrée