
Kura Reg X2

LL14707DL3


Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	52°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	410
Real Lumen:	310
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	90-100-100-100
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura Reg X2


LL14707DL3


Lombardo.





Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura Reg X2


LL14707DL3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

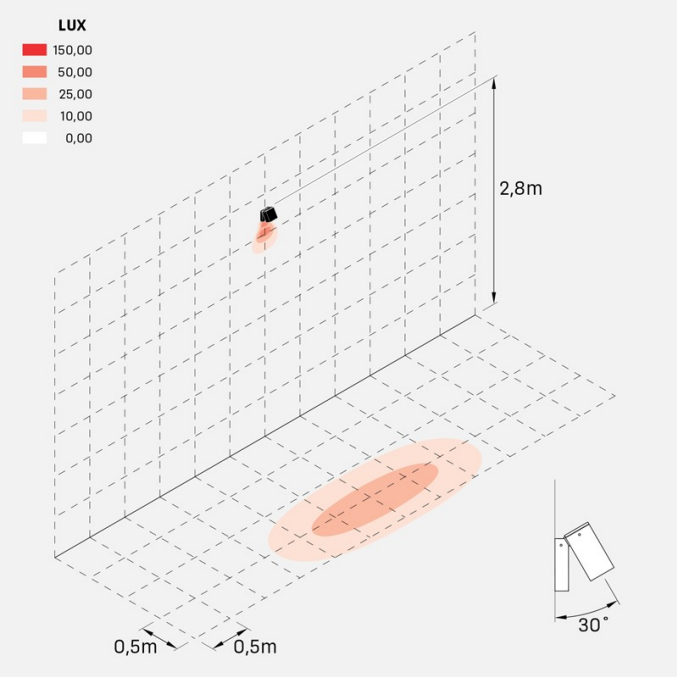


kura_reg_x2_E

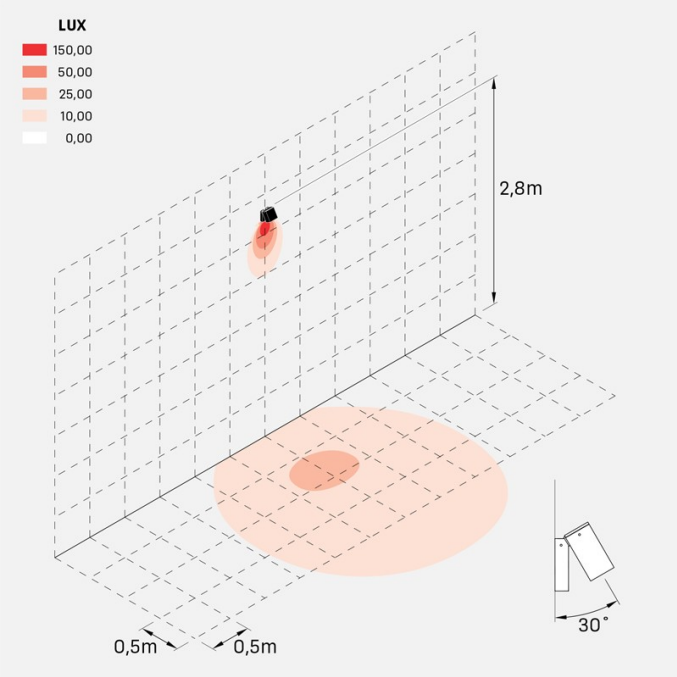

kura_reg_x2_L

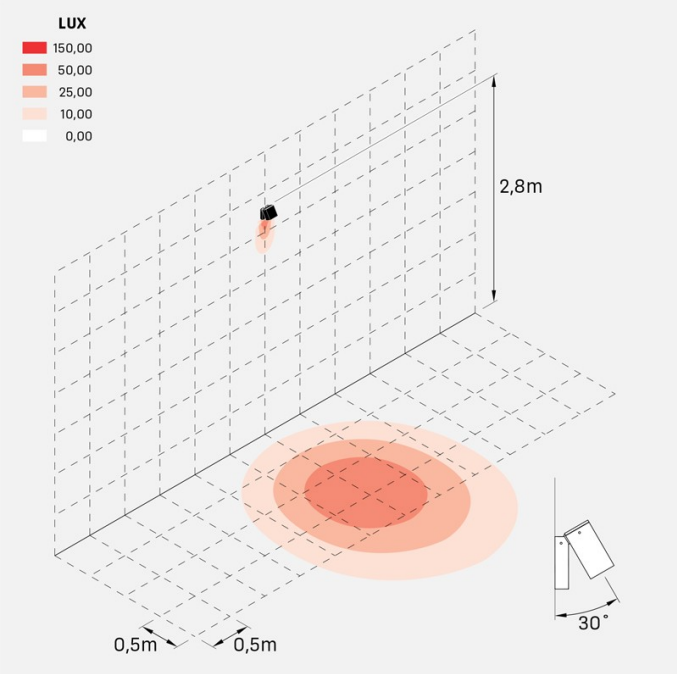

kura_reg_x2_M

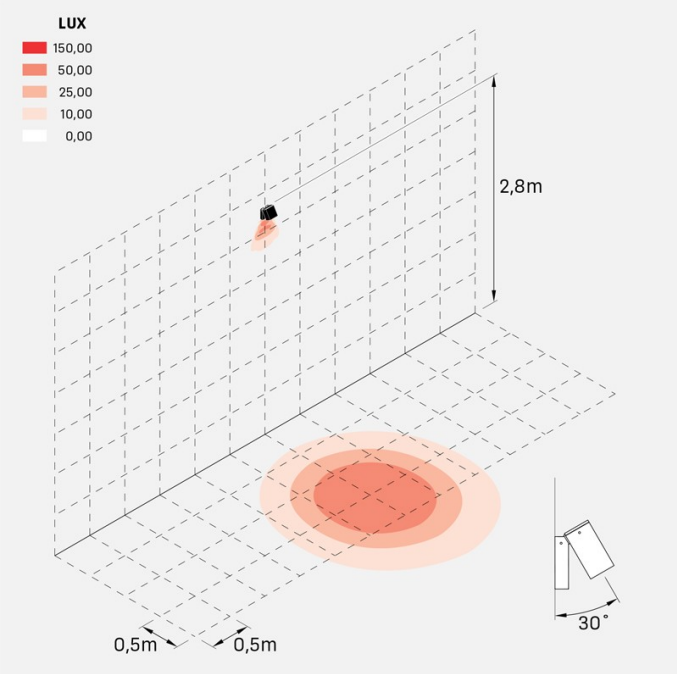

kura_reg_x2_S


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura Reg X2

LL14707DL3

Lombardo.

Curva fotometrica:

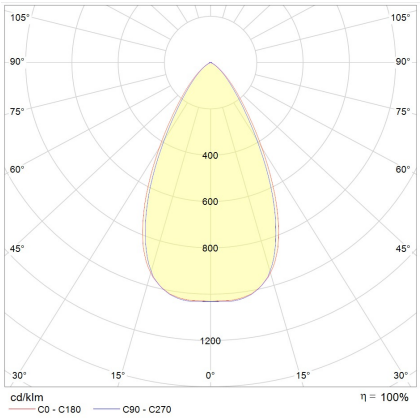

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it