


Kura Top X2

LL14705SE3

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	11 X 37°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	410
Real Lumen:	310
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	90-100-100-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK EA



Kura Top X2

LL14705SE3

Lombardo.

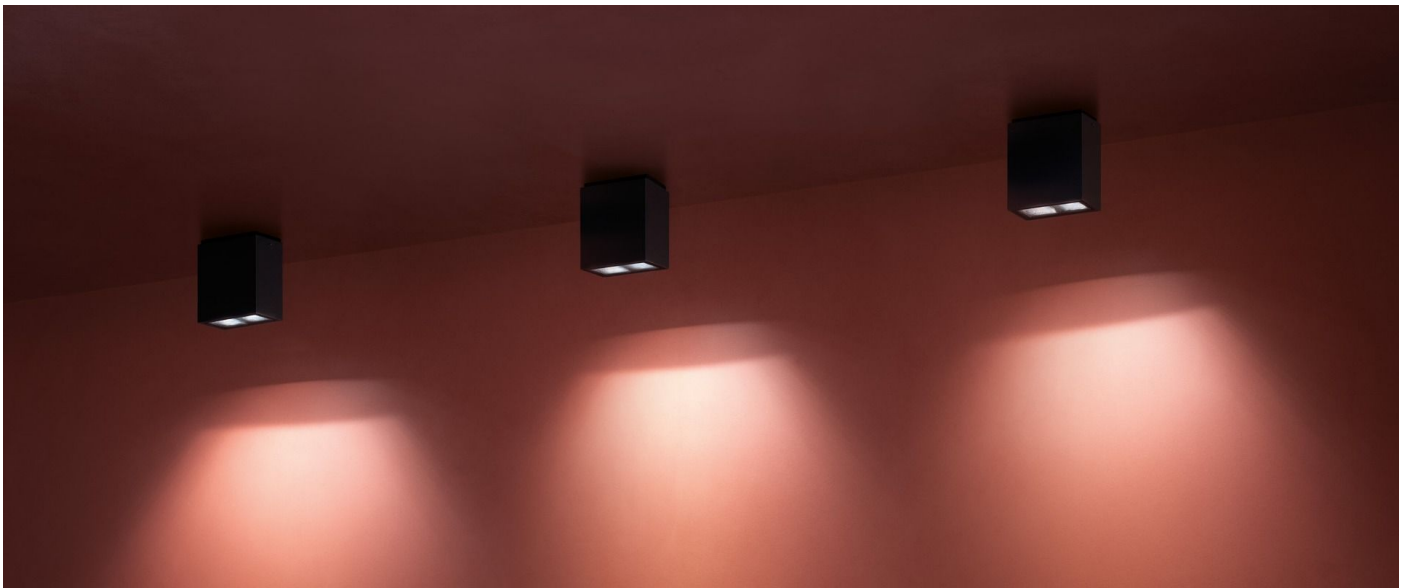


Kura Top X2

LL14705SE3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

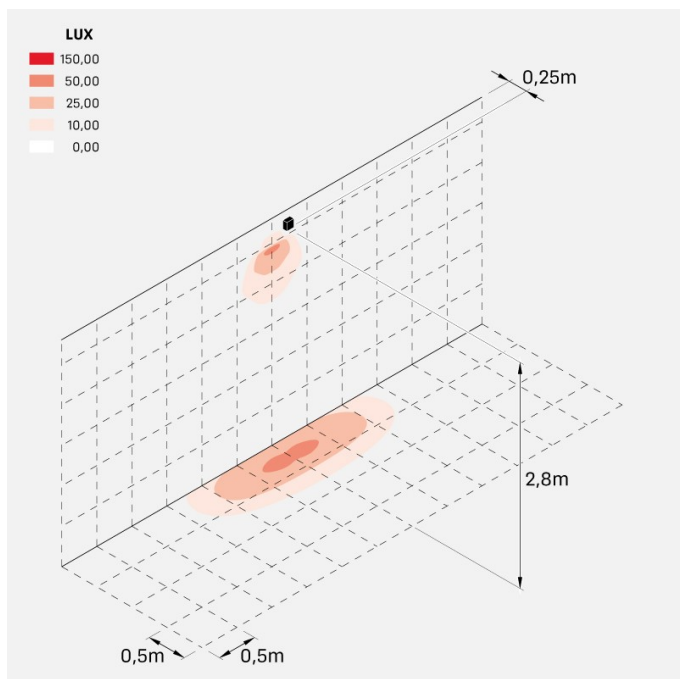

kura_top_x2_optic_e

Curva fotometrica:

