


Kura





2

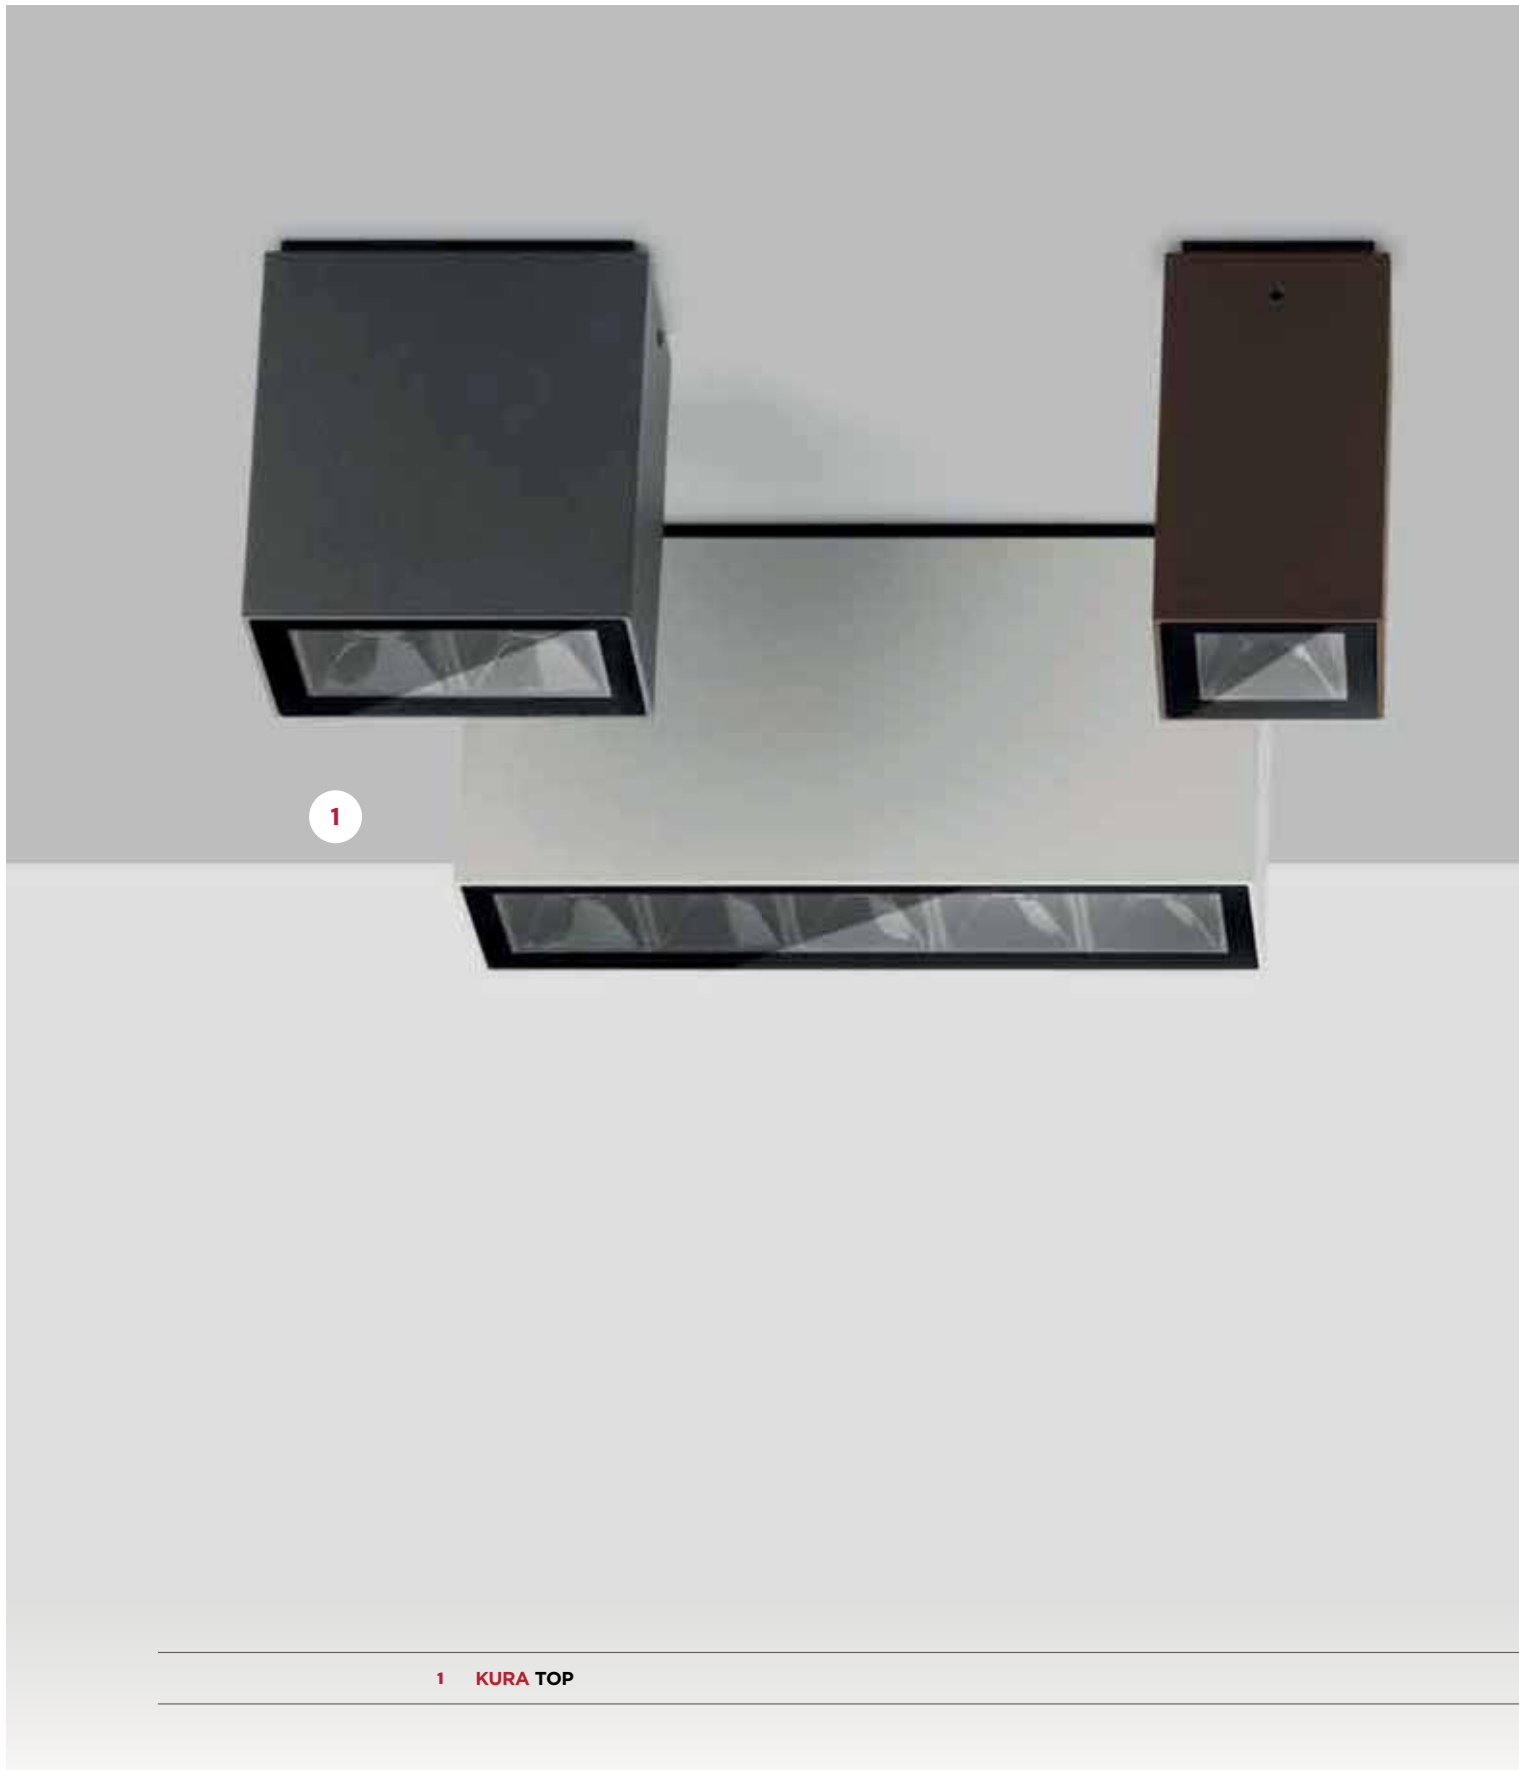

3

Kura



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 303



Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno ed esterno. Corpo in policarbonato. Dissipatore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Lenti in PMMA. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore esterno al prodotto. Fornito con 0,20m di cavo in PVC 2x0,25mm . Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Codici LL: forniti con alimentatore esterno al prodotto. Alimentazione diretta 220-240V.


Codici LZ: alimentazione esclusa.

LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).


ENG Suitable for installation in plasterboard ceilings for indoor and outdoor use. Polycarbonate body. Die-cast primary aluminium heat sink EN-AB44100. PMMA lenses. Recessed installation by means of springs. External power supply. Supplied with 0,20m PVC cable 2x0.25mm . Dimming available. Stainless steel A4 or AISI 316L hardware. LL codes: supplied with external driver. Direct power supply 220-240V. LZ codes: power supply excluded. **LED 4000K (N), 3000K (3) and 2700K (2). No photobiological risk, RGO risk group exempt (EN62471).**

FRA Convient pour une installation dans les plafonds en plaques de plâtre pour une utilisation intérieure et extérieure. Corps en polycarbonate. Dissipateur thermique en aluminium primaire moulé sous pression EN-AB44100. Lentilles en PMMA. Installation encastrée au moyen de ressorts. Alimentation externe. Fourni avec un câble PVC 2x0.25mm de 0,20 m. Gradation disponible. Boulons en acier inoxydable A4 ou AISI 316L. Codes LL : fournis avec une unité d'alimentation externe. Alimentation électrique directe 220-240V. Codes LZ : alimentation exclue. **LED 4000K (N), 3000K (3) et 2700K (2). Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**


Kura X1



Kura X3



Kura X5



Outdoor e waterproof





Pre-cablato
Pre-wired
Pré-câblé




Anni di garanzia sul circuito LED
Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED



Kura

Kura X1		NEW		DIFF. TRASP.			
IP 65 IK 06 1J xx3 $\text{C} \text{E} \frac{\text{UK}}{\text{CA}}$							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
2	180	150	220-240 V		LL14701W□□ LL14701B□□	S 18° M 28° L 52° E 11 X 37°	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
2	180	150	700mA - 3V		LZ14701W□□ LZ14701B□□		

Kura X3		NEW		DIFF. TRASP.			
IP 65 IK 06 1J xx3 $\text{C} \text{E} \frac{\text{UK}}{\text{CA}}$							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
6	540	510	220-240 V		LL14702W□□ LL14702B□□	S 18° M 28° L 52° E 11 X 37°	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
6	540	510	700mA - 9V		LZ14702W□□ LZ14702B□□		

Kura X5		NEW		DIFF. TRASP.			
IP 65 IK 06 1J xx3 $\text{C} \text{E} \frac{\text{UK}}{\text{CA}}$							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
10	900	840	220-240 V		LL14703W□□ LL14703B□□	S 18° M 28° L 52° E 11 X 37°	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
10	900	840	700mA - 15V		LZ14703W□□ LZ14703B□□		

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé

* Led colour

N	4000K
3	3000K, Im -5%
2	2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore incluso da remoto

Remote driver included
Alimentation déportée incluse

✗ Alimentatore escluso


Driver not included
Alimentation non incluse



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Alimentatori in corrente costante Kura




Drivers in constant current
Kura X1

Alimentations à courant constant
Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	CODE
Kura x1	On-Off	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	Dali	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 Push	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x3	On-Off	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	Dali	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	Dali 1-10 Push	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 Push	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x5	On-Off	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070075
Kura x5	Dali 1-10 Push	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	Dali	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064

* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.
 The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.
 L'alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

Convertitore Kura




Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant
Kura

Prod	Spec	N° max	IP	CODE
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001




Protezione IP65 sull'intero prodotto.
 IP65 protection on the entire product.
 Protection IP65 sur l'ensemble du produit.

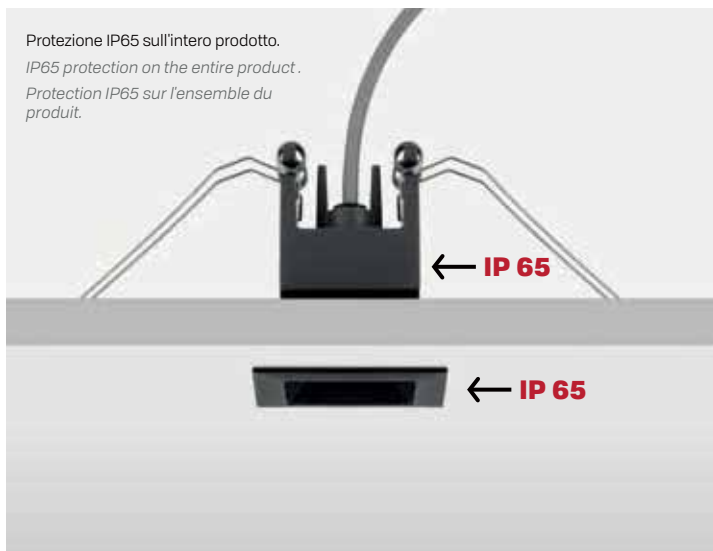

Kura



Kura X1

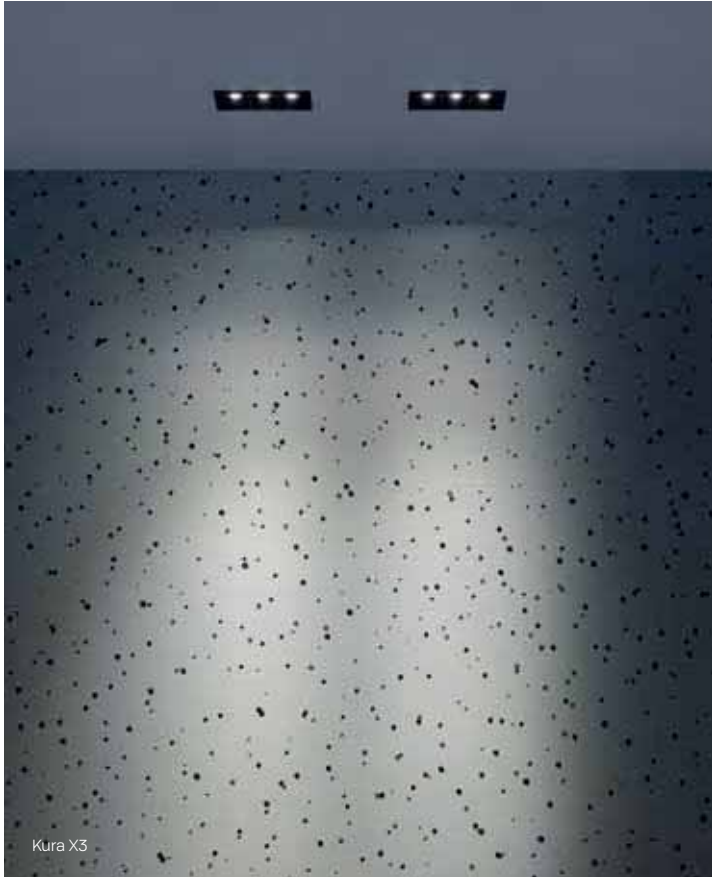

Kura X3




Kura X5




Kura X3

Kura Top



LED

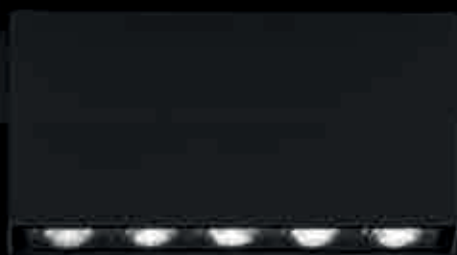

indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 309



Adatto per installazioni a soffitto ad uso interno ed esterno.
 Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100, staffa di fissaggio in tecnopolimero.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Riflettori in policarbonato.
 Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP 65.
 Bulloneria in acciaio inox A4. LED di ultima generazione CRI > 95.
 Codici LL: alimentazione diretta 220-240V.
 Codici LZ: alimentazione esclusa.

LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2).

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for indoor and outdoor ceiling installations.
 Die-cast aluminium body EN-AB44100, technopolymer fixing bracket.
 Silk-screened tempered glass diffuser. Polycarbonate reflectors.
 Silicone gaskets to maintain IP 65 rating.
 A4 stainless steel hardware. Latest generation LED CRI > 95.
 LL codes: direct power supply 220-240V.
 LZ codes: power supply excluded.
4000K (N), 3000K (3) and 2700K (2) LED.
 No photobiological risk, RGO risk group exempt (EN62471).

FRA Convient aux installations de plafond intérieures et extérieures.
 Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100, support de fixation en technopolymère.
 Diffuseur en verre trempé sérigraphié. Réflecteurs en polycarbonate.
 Joints en silicone pour maintenir l'indice IP 65.
 Boulons en acier inoxydable A4. LED de dernière génération IRC > 95
 Codes LL: alimentation électrique directe 220-240V.
 Codes LZ: alimentation exclue.
LED 4000K (N), 3000K (3) et 2700K (2).
 Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Kura Top X1



Kura Top X2



Kura Top X5



**Outdoor
 e waterproof**



Cataforesi
 Cataphoresis
 Cataphorèse




**Anni di garanzia
 sul circuito LED**
 Years warranty on LED circuit
 Ans de garantie sur la source LED

Kura Top

Kura Top X1

NEW

DIFF.
VETRO




IP 65 IK 06 1J xx3 C $\frac{UK}{CA}$

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
2	180	140	700mA - 3V		LZ14704W□□	S 18°	N 4000K
					LZ14704L□□	M 28°	3 3000K, Im -5%
					LZ14704D□□	L 52°	2 2700K, Im -5%
					LZ14704K□□	E 11 X 37°	

Kura Top X2

NEW

DIFF.
VETRO




IP 65 IK 06 1J xx3 C $\frac{UK}{CA}$

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
4	360	310	220-240 V		LL14705W□□	S 18°	N 4000K
					LL14705L□□	M 28°	3 3000K, Im -5%
					LL14705D□□	L 52°	2 2700K, Im -5%
					LL14705K□□	E 11 X 37°	
4	360	310	700mA - 6V		LZ14705W□□		
					LZ14705L□□		
					LZ14705D□□		
					LZ14705K□□		

Kura Top X5

NEW



DIFF.
VETRO



IP 65 IK 06 1J xx3 C $\frac{UK}{CA}$

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
10	900	785	220-240 V		LL14706W□□	S 18°	N 4000K
					LL14706L□□	M 28°	3 3000K, Im -5%
					LL14706D□□	L 52°	2 2700K, Im -5%
					LL14706K□□	E 11 X 37°	
10	900	785	700mA - 15V		LZ14706W□□		
					LZ14706L□□		
					LZ14706D□□		
					LZ14706K□□		

Finishing

	Bianco RAL 9003 White RAL 9003 Blanc RAL 9003		Dark Grey RAL 7021 Dark Grey RAL 7021 Gris Foncé RAL 7021
	Light Grey RAL 7044 Light Grey RAL 7044 Gris Pale RAL 7044		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato

Integrated driver
Alimentation intégrée

✗ Alimentatore escluso


Driver not included
Alimentation non incluse



ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Alimentatori in corrente costante Kura




Drivers in constant current Kura X1

Alimentations à courant constant Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	CODE
Kura Top x1	On-Off	700mA	1/4	20	LB1070071
Kura Top x1	Dali	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x1	1-10 Push	700mA	1/8	20	LB1070074
Kura Top x2	On-Off	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Top x2	Dali	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x2	1-10 Push	700mA	1/7	20	LB1070074
Kura Top x5	On-Off	700mA	1/3	20	LB1070073
Kura Top x5	Dali 1-10 Push	700mA	1/4	20	LB1070066
Kura Top x5	Dali	700mA	1/3	20	LB1070064


Convertitore Kura



Voltage-current converter Kura


Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	CODE
Kura Top x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura Top x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Top x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura Top x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001

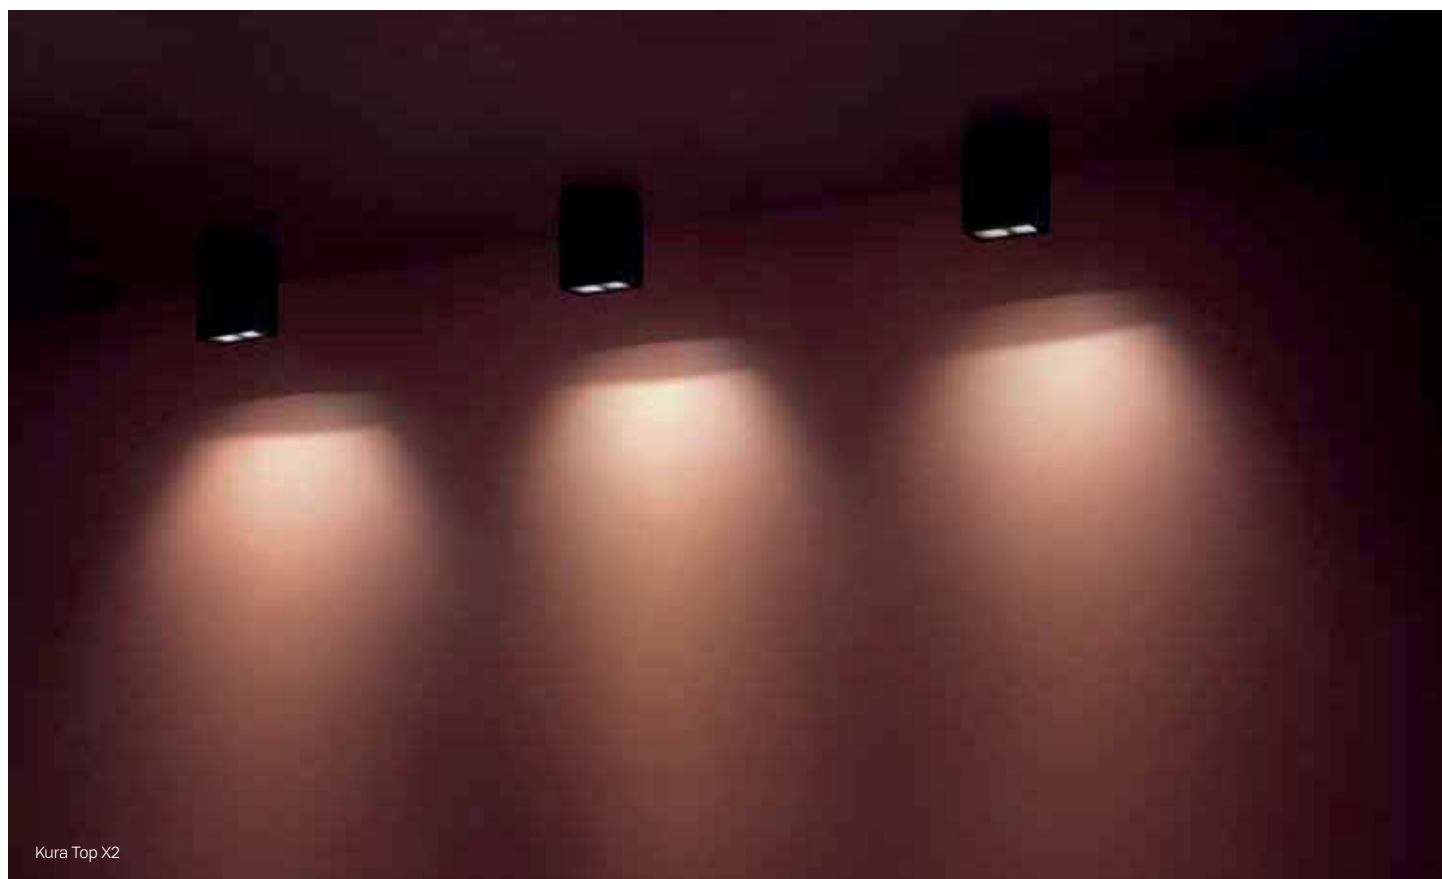

Kura Top X2

Kura Top

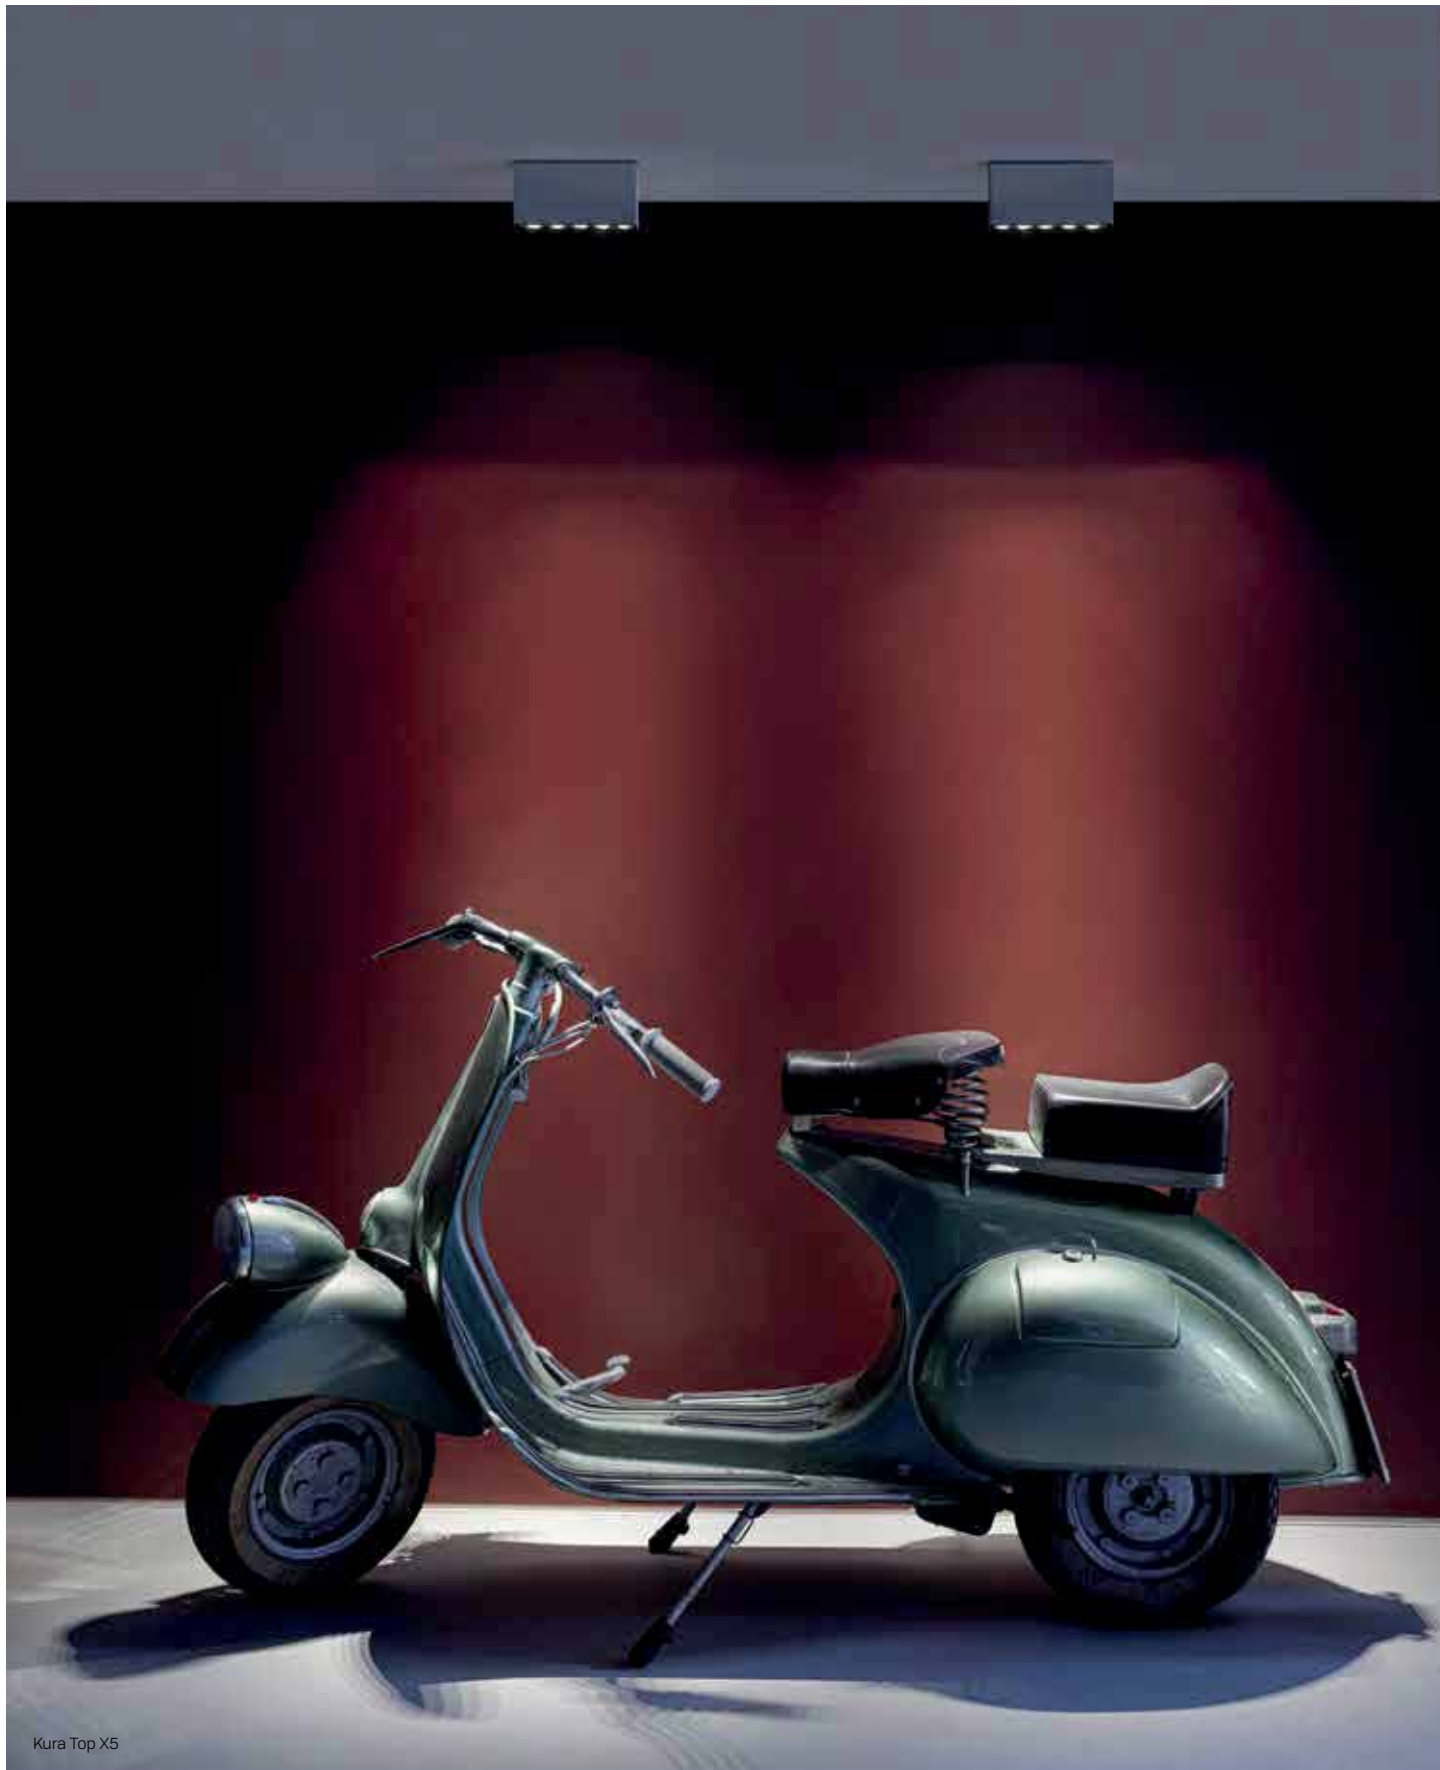




Kura Top X1

Kura Top X1

Kura Reg



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 314



Adatto per installazioni a soffitto e parete ad uso interno ed esterno.
 Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100, staffa di fissaggio in acciaio inox.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Riflettori in policarbonato.
 Regolazione inclinazione di 90° e rotazione di 210°.
 Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP 65.
 Bulloneria in acciaio inox A4. LED di ultima generazione CRI > 95.
 Codici LL: alimentazione diretta 220-240V.
 Codici LZ: alimentazione esclusa.

LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2).

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for ceiling and wall installation for indoor and outdoor use.
 Die-cast aluminium body EN-AB44100, stainless steel fixing bracket.
 Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Polycarbonate reflectors.
 90° tilt and 210° rotation adjustment. Silicone gaskets for maintaining IP
 65 rating.
 A4 stainless steel hardware. Latest generation LEDs CRI > 95.
 LL codes: direct power supply 220-240V.
 LZ codes: power supply excluded.
4000K (N), 3000K (3) and 2700K (2) LED.
 No photobiological risk, RGO risk group exempt (EN62471).

FRA Convient à une installation au plafond et au mur pour une utilisation
 intérieure et extérieure.
 Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100, support de
 fixation en acier inoxydable.
 Diffuseur en verre trempé sérigraphié. Réflecteurs en polycarbonate.
 Réglage de l'inclinaison à 90° et de la rotation à 210°.
 Joints en silicone pour le maintien indice IP 65.
 Boulons en acier inoxydable A4. LED de dernière génération IRC > 95.
 Codes LL: alimentation électrique directe 220-240V.
 Codes LZ: alimentation exclue.
LED 4000K (N), 3000K (3) et 2700K (2).
 Pas de risque photobiologique, exemption du groupe de risque RGO
 (EN62471).

Kura Reg X2



**Outdoor
 e waterproof**



Cataforesi
 Cataphoresis
 Cataphorèse



**Anni di garanzia
 sul circuito LED**
 Years warranty on LED circuit
 Ans de garantie sur la source LED


Kura Reg

Kura Reg X2

NEW

DIFF.
VETRO

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA




LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
4	360	310	220-240 V	LL14707W□□	S 18°	N 4000K	
				LL14707L□□	M 28°	3 3000K, Im -5%	
				LL14707D□□	L 52°	2 2700K, Im -5%	
				LL14707K□□	E 11 X 37°		
4	360	310	700mA - 6V	LZ14707W□□			
				LZ14707L□□			
				LZ14707D□□			
				LZ14707K□□			

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Alimentatori in corrente costante Kura X2




Drivers in constant current
Kura X2

Alimentations à courant constant
Kura X2

Prod	Spec	CC	N° max	IP	CODE
Kura Reg x2	On-Off	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	Dali	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 Push	700mA	1/7	20	LB1070074

Convertitore Kura



Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant
Kura

Prod	Spec	N° max	IP	CODE
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001

Finishing

Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003
Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044

Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021
Corten
Corten
Corten

* Led colour

N 4000K
3 3000K, Im -5%
2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code


en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato

Integrated driver
Alimentation intégrée

✗ Alimentatore escluso

Driver not included
Alimentation non incluse

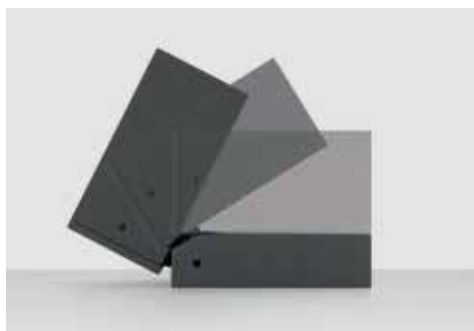

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.



Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.



Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.

