



Kura Top X5

LZ14706SMN

Lombardo.

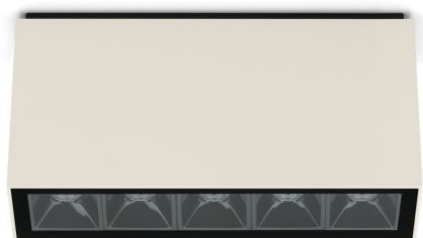

Informazioni tecniche:



Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1025
Real Lumen:	785
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 15V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA




Kura Top X5

LZ14706SMN


Lombardo.

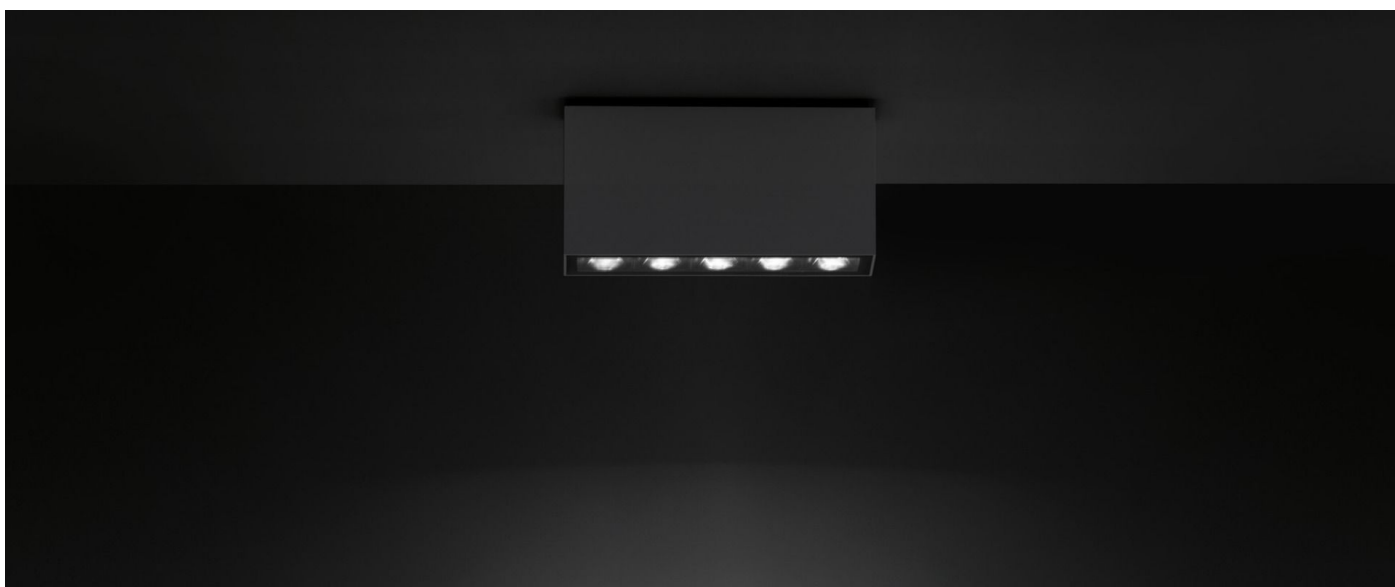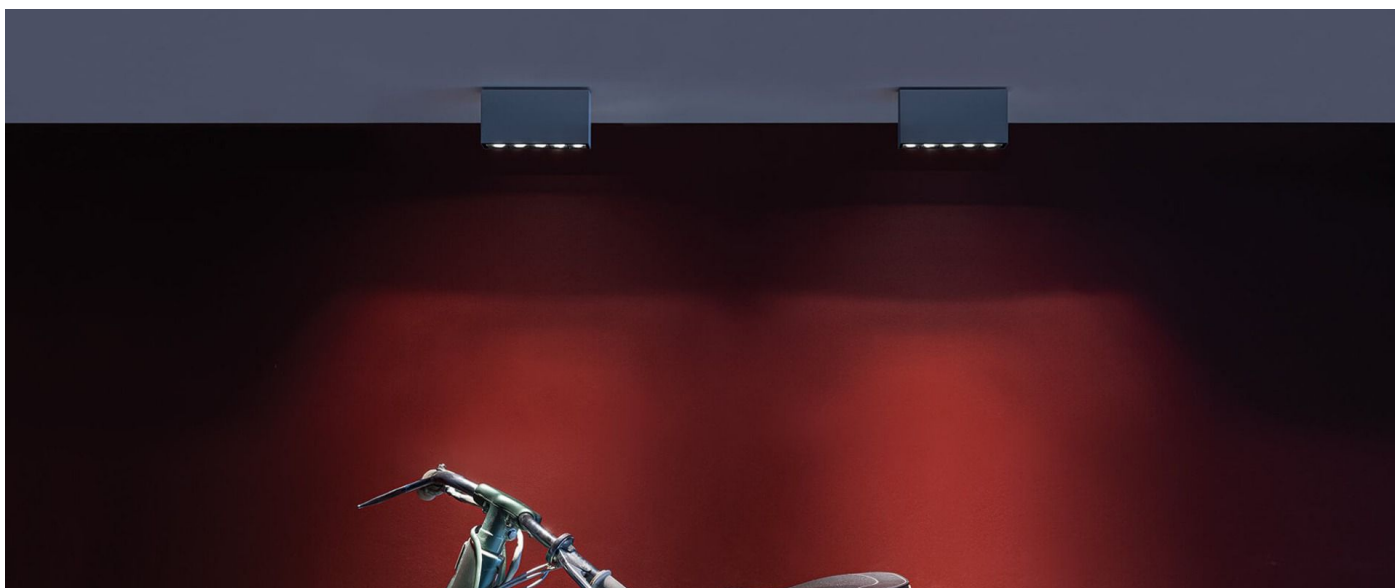

Simulazioni illuminotecniche:

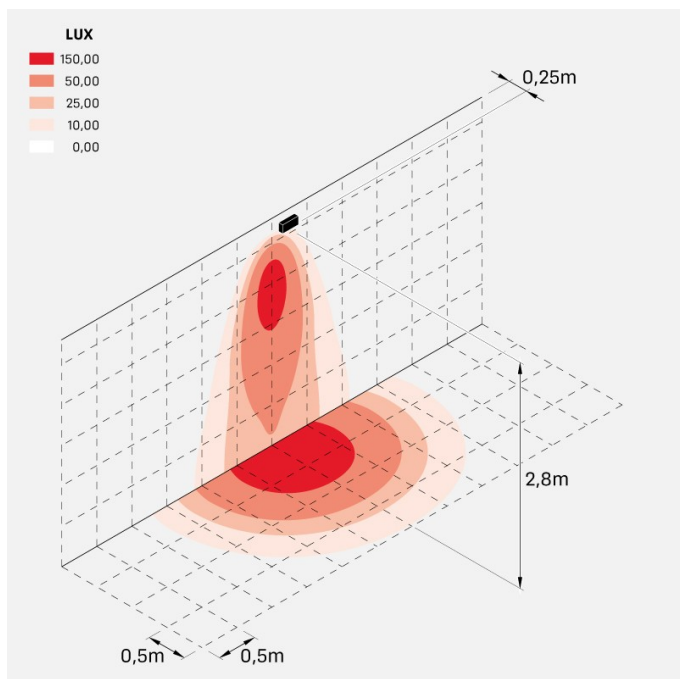

kura_top_x5_optic_m

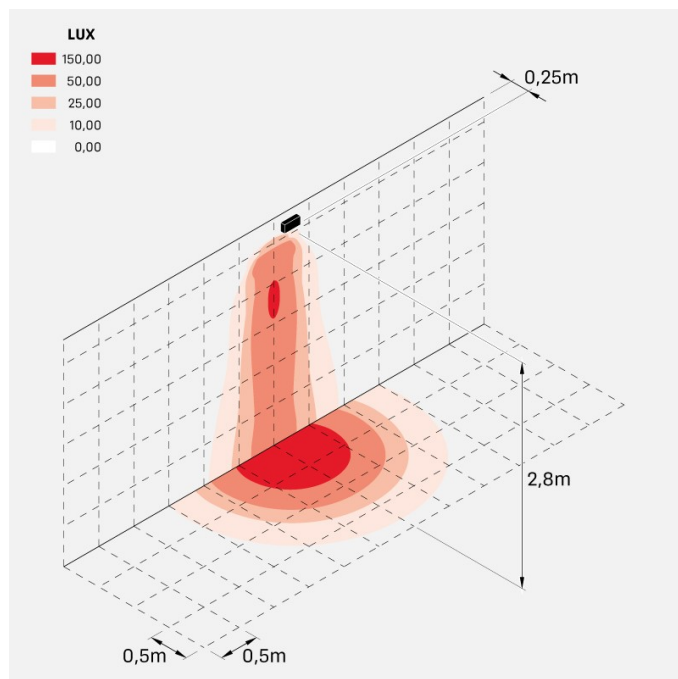

kura_top_x5_optic_s

Curva fotometrica:

