


Kura Top X9

LL14710DLN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	52°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	1965
Real Lumen:	1435
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	42-69-67-110
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Lombardo S.r.l.



Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Kura Top X9

LL14710DLN


Lombardo.

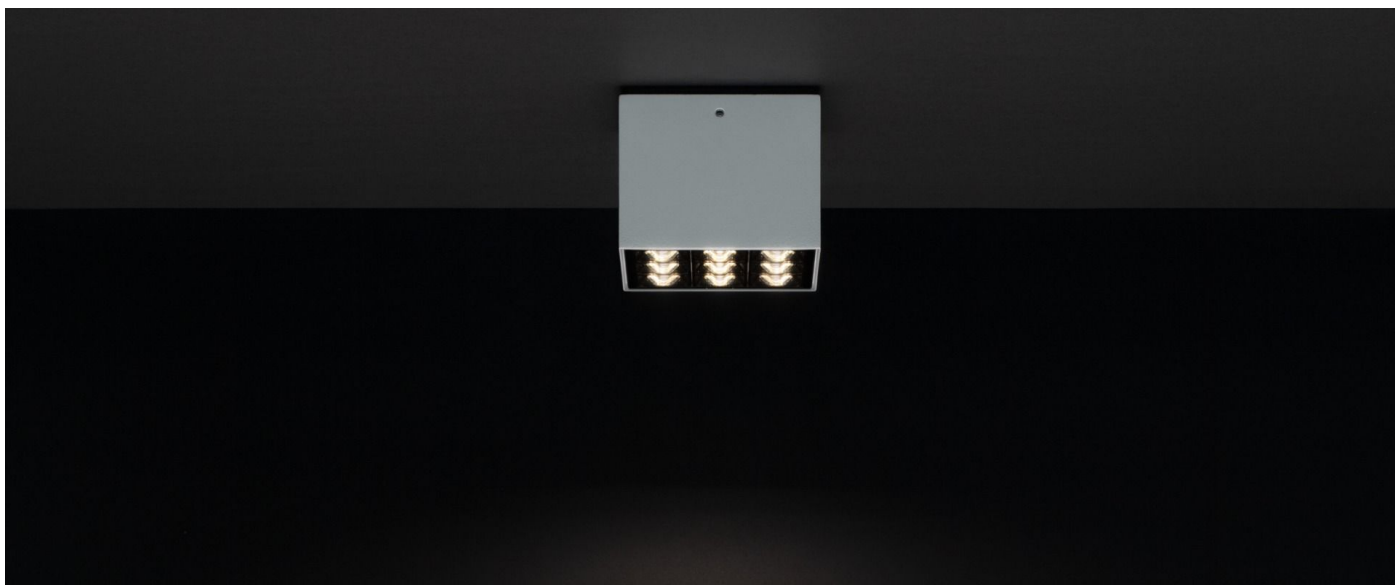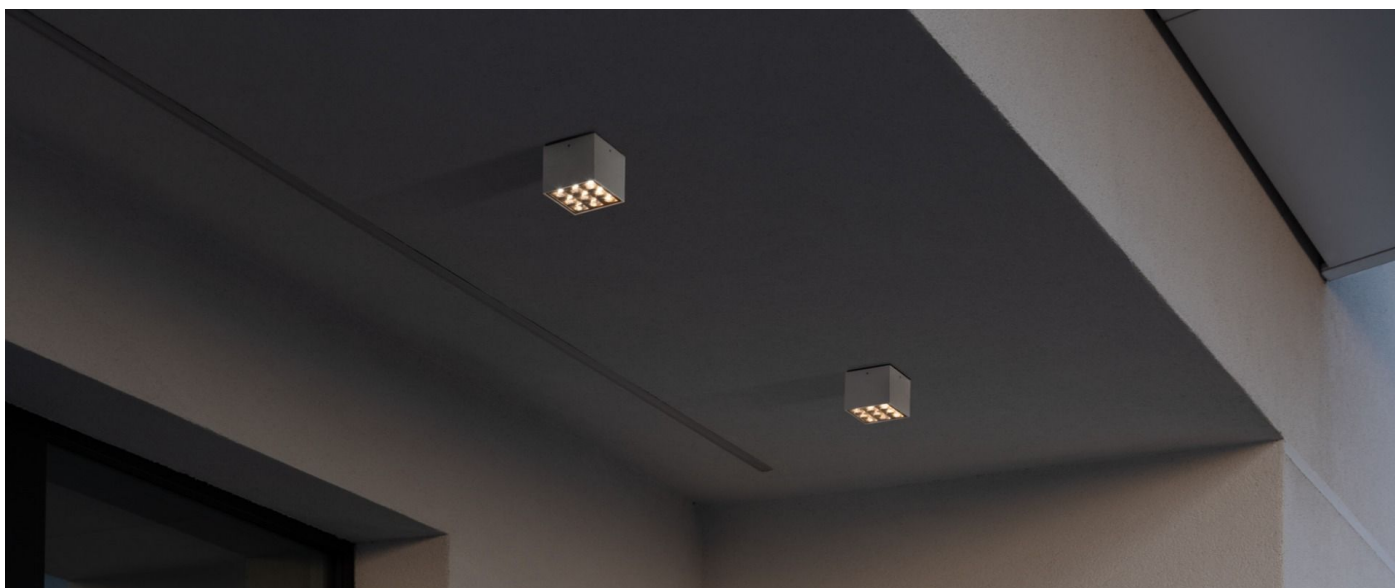


Simulazioni illuminotecniche:

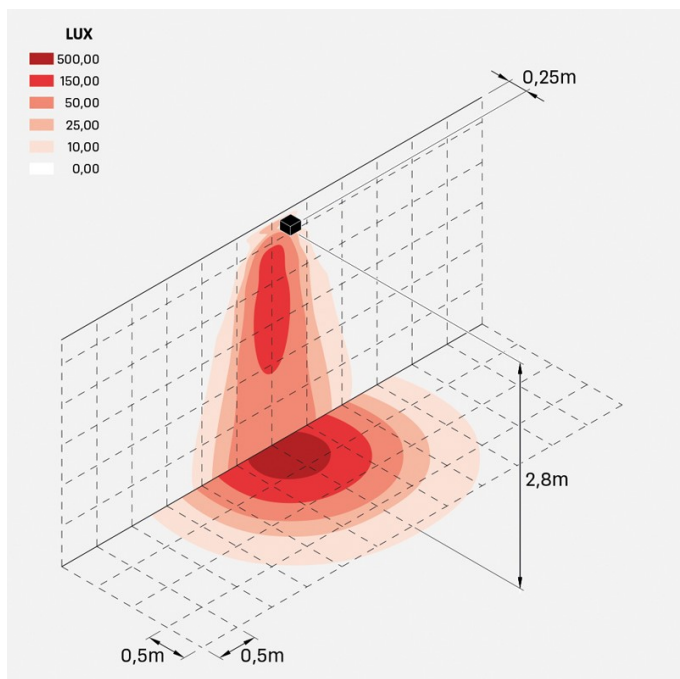


kura_top_x9_optic_S

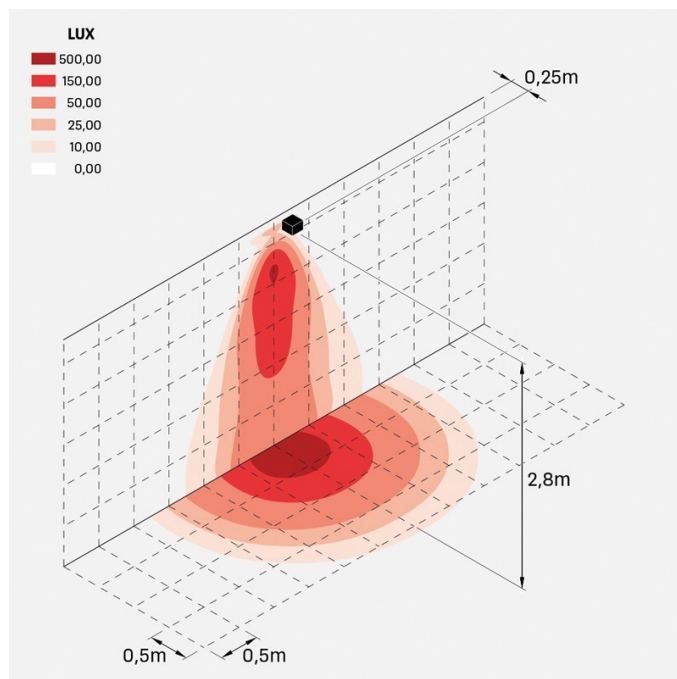

kura_top_x9_optic_M

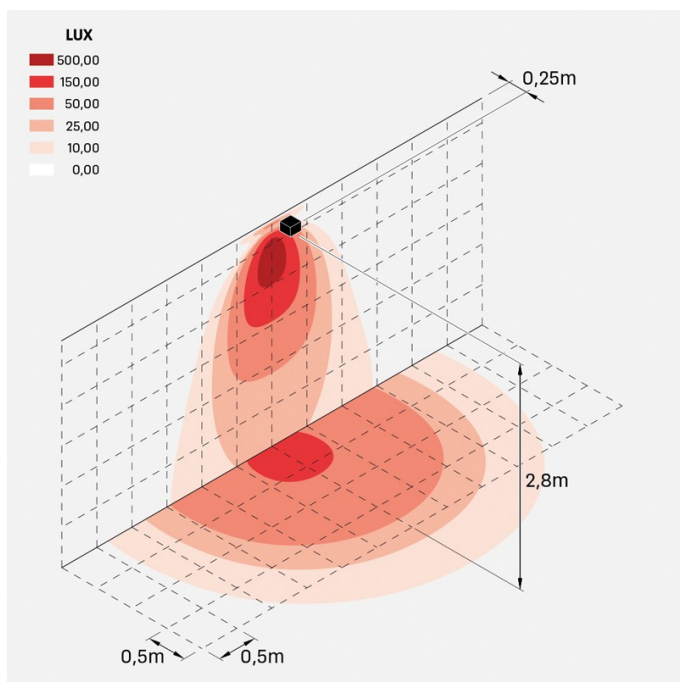

kura_top_x9_optic_L

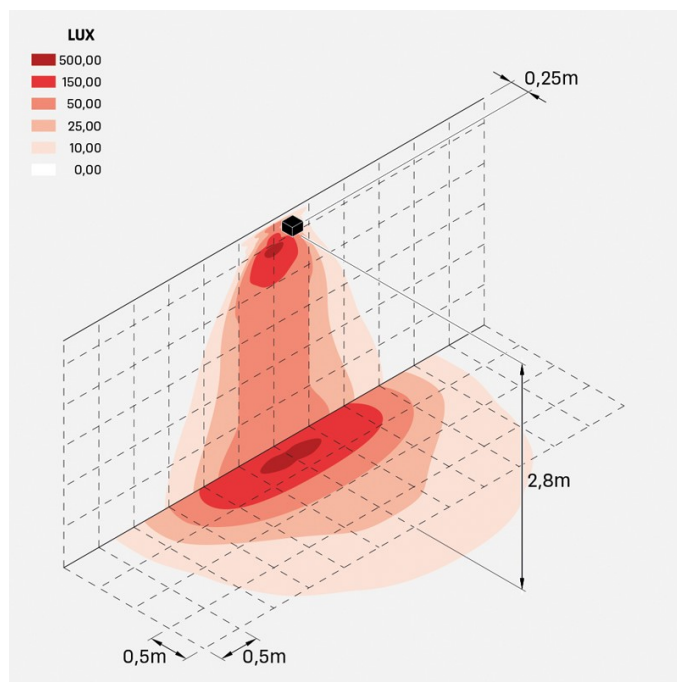

kura_top_x9_optic_E

Kura Top X9

LL14710DLN

Lombardo.

Curva fotometrica:

