
Kura X1

LL14701WS3

Lombardo.






Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	18°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	205
Real Lumen:	150
Alimentazione:	⊘ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	90-100-100-100
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri PVC 2x0,25mm
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Codici LL: driver esterno IP20



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura X1


LL14701WS3

Lombardo.





Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Kura X1

LL14701WS3


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

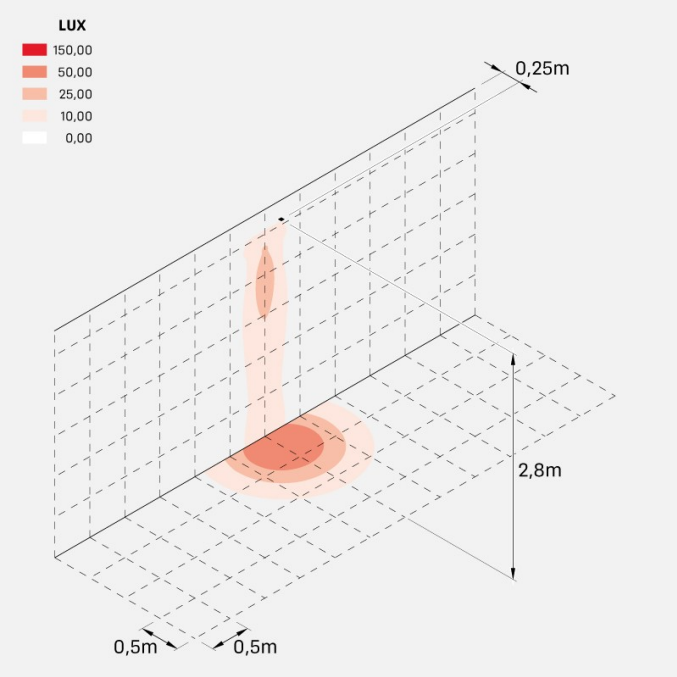

kura_x1_optic_s

Curva fotometrica:

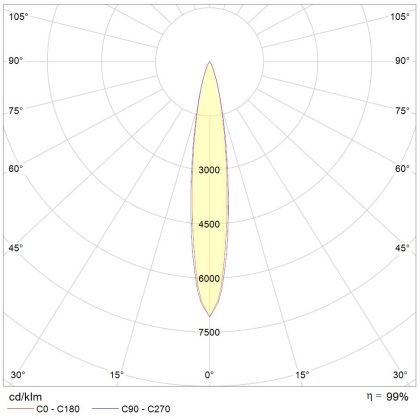

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it