


LZ14702BL3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto
Materiale Corpo: Tecnopolimero

Finitura: Nero da stampaggio

Tipo di diffusore:

Inclinazione ottica:

Tipo lampada:

Classe energetica:

Temperatura colore:

PMMA

52°

LED

F

3000K

CRI: 95

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 6
Lumen: 615
Real Lumen: 510

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,20 metri PVC


2x0,25mm

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€點

Codici LL: driver esterno IP20



Kura X3


Lombardo.

LZ14702BL3





Immagini di montaggio:




Kura X3

LZ14702BL3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

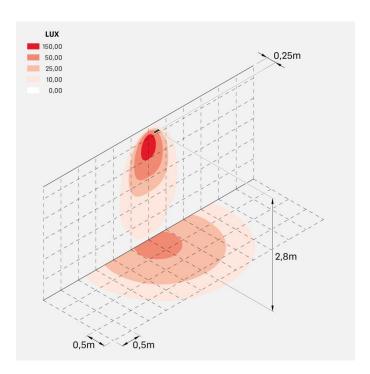

kura_x3_optic_I

Curva fotometrica:

