


# Line 220 Zero

LL113112 □

LOMBARDO



Colore: Nero verniciato



## Colori disponibili:

Nero verniciato




Grigio High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021



Corten

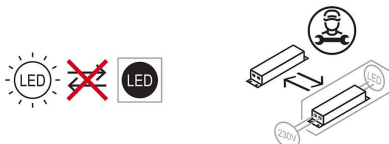

## Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Palo 1 lampada, Paletto
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	11
Lumen:	1350
Real Lumen:	632
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

## Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. LINE 330 base e tappo in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

# Line 220 Zero

LL113112 □

LOMBARDO



## Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**