
Line 330

LL1132022

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	25
Lumen:	3000
Real Lumen:	1842
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	22-27-32-41
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line 330

LL1132022

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line 330


LL1132022

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

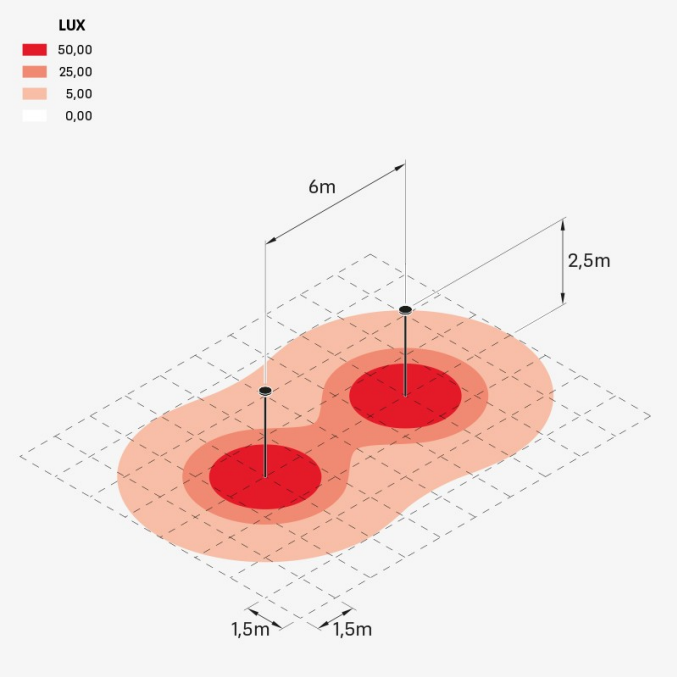

line330_H2500

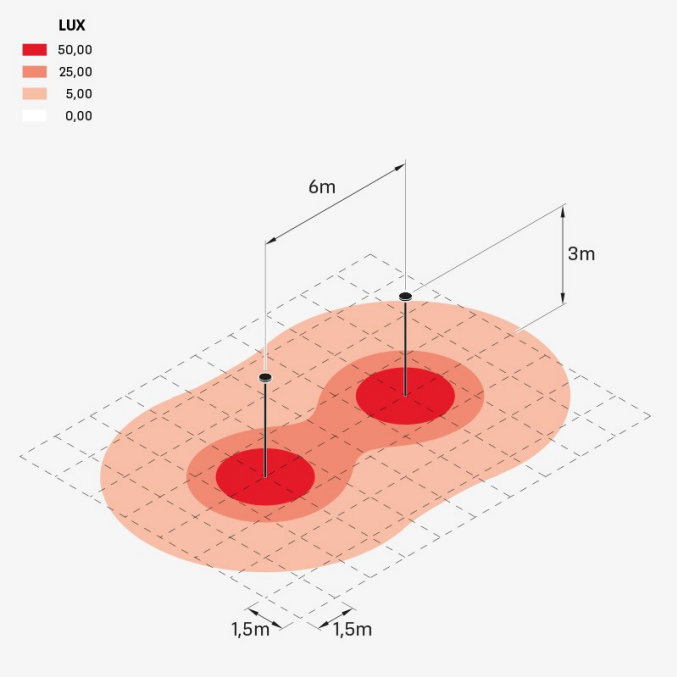

line_330_H3000

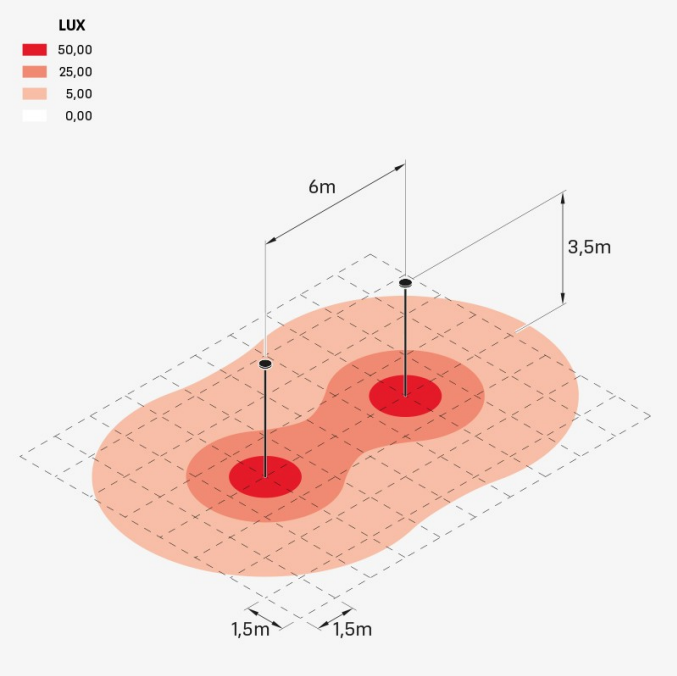

line_330_H3500

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it