
Line Down

LL1130012

Lombardo.




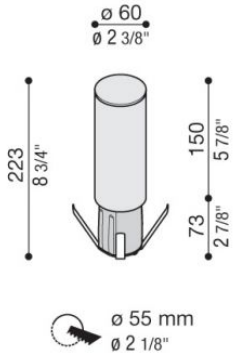

Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	620
Real Lumen:	431
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	44-56-65-82
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Versione a luce indiretta.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line Down

LL1130012

Lombardo.





Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line Down


LL1130012

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

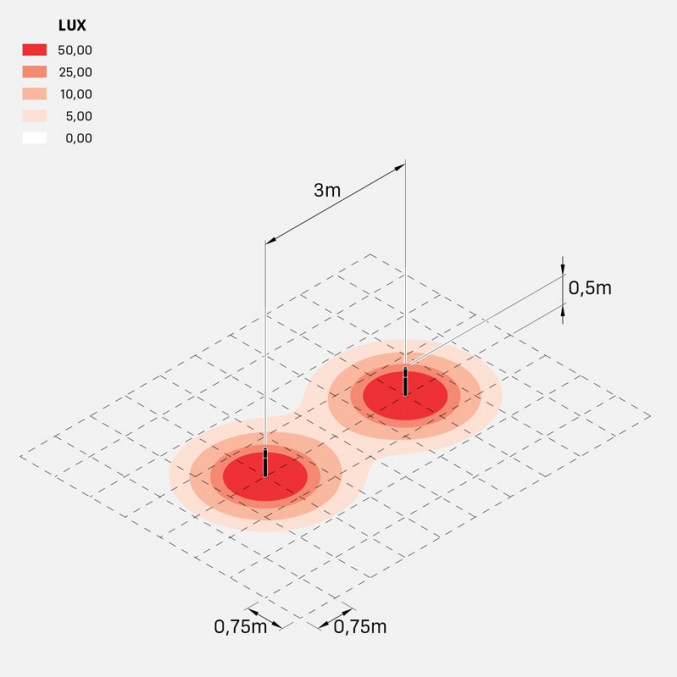

line_down_H500

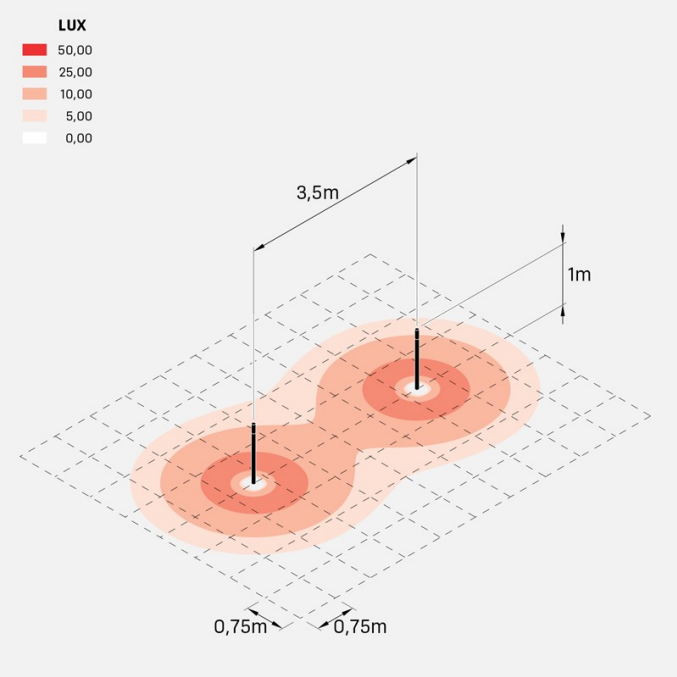

line_down_H1000

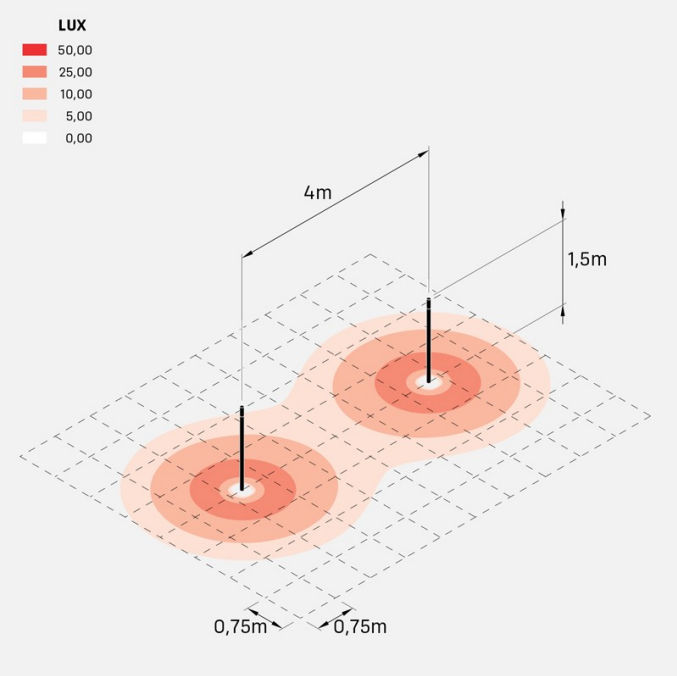

line_down_H1500

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it