
Line

LL1130002

Lombardo.




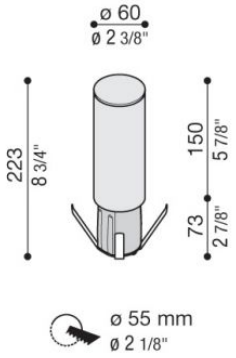

Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	700
Real Lumen:	604
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	31-52-50-85
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Versione a luce diretta.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line

LL1130002

Lombardo.





Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Line


LL1130002

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

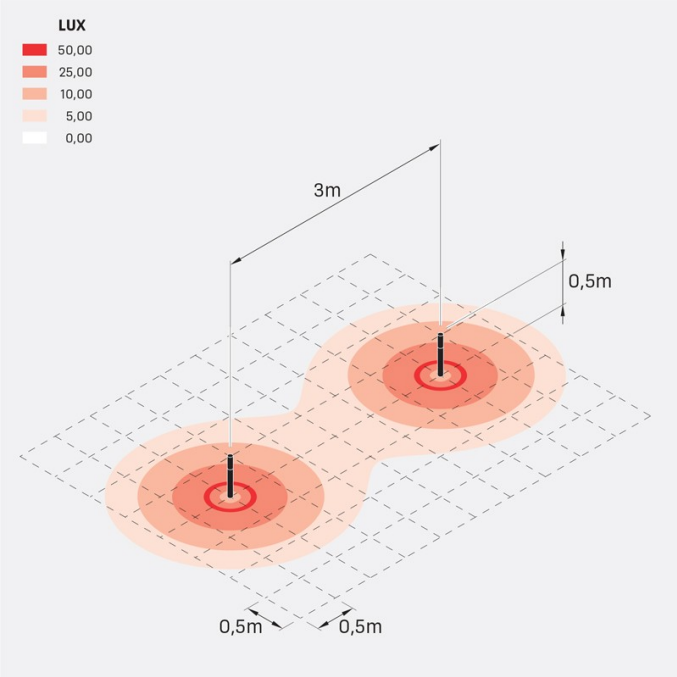

Line_H500

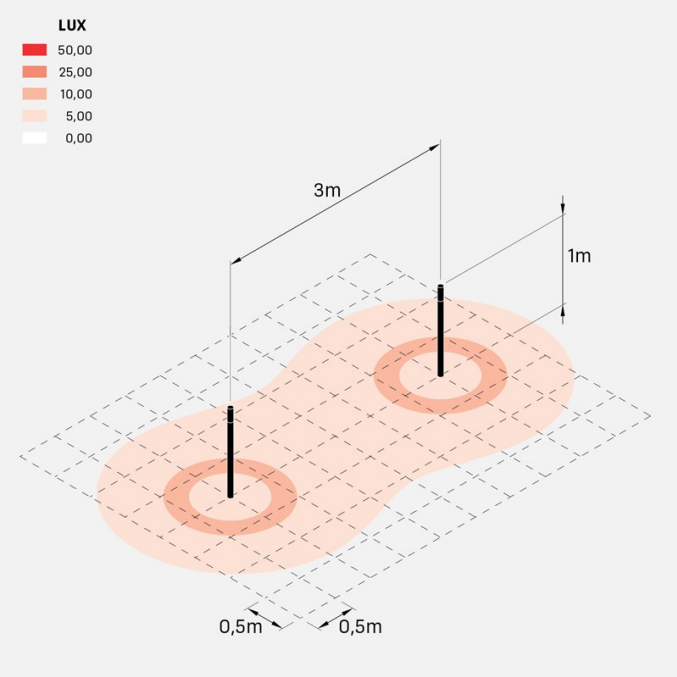

Line_H1000

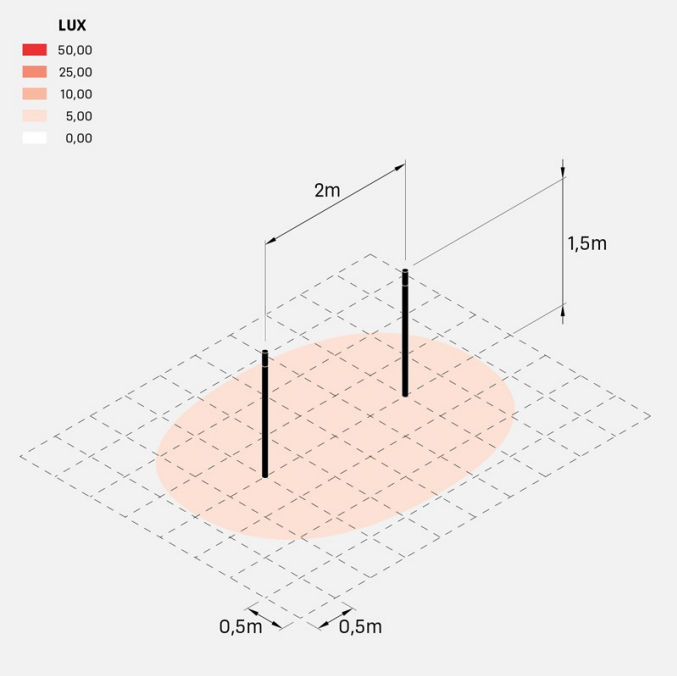

Line_H1500

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it