# Linfa 160

LL14902A3

Lombardo.



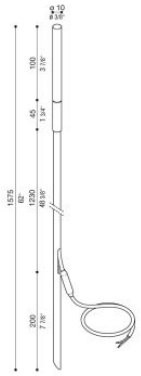

## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo: | Vetroresina |
| Finitura: | All Black |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 1,5 |
| Lumen: | 140 |
| Real Lumen: | 68 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 350mA - 3V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 3 metri PVC 2x0,25mm |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.
Opzionale: aggiungi il numero 5 al codice prodotto (già comprensivo del colore LED; es. LL14902A3 → LL14902A35) per ordinare la versione cablata con 10 m di cavo aggiuntivo.






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Linfa 160

LL14902A3

Lombardo.





**Immagini di montaggio:**







**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it