
Linfa 80

LL14900BN

Lombardo.



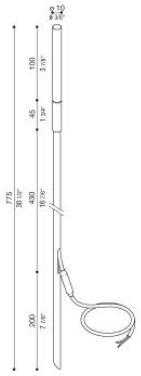


Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Vetroresina
Finitura:	Nero - Ottone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	1,5
Lumen:	140
Real Lumen:	68
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	350mA - 3V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	3 metri PVC 2x0,25mm
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.
Opzionale: aggiungi il numero 5 al codice prodotto (già comprensivo del colore LED; es. LL14900A3 → LL14900A35) per ordinare la versione cablata con 10 m di cavo aggiuntivo.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Linfa 80

LL14900BN

Lombardo.






Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Linfa 80

LL14900BN

Lombardo.

Curva fotometrica:

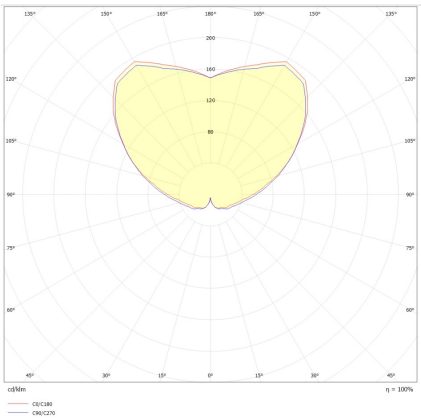

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it