


# Lula UP Stelo H1200


LL15310B3

**Lombardo.**

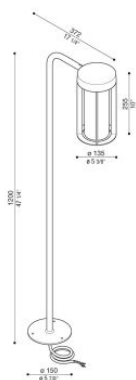

## Informazioni tecniche:


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Nero RAL 9005                |
| Trattamento:             | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato               |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Classe energetica:       | F                            |
| Temperatura colore:      | 3000K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                           |
| Lumen:                   | 1330                         |
| Real Lumen:              | 1100                         |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                  |
| LED:                     | AC DIRECT                    |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                       |
| Cavo Alimentazione:      | 5 metri H05RN-F 3x1          |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 03 0,35J xx2</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                        |
| Dimmerazione             | Taglio di fase               |
| Diffusore in vetro.      |                              |



# Lula UP Stelo H1200

LL15310B3

**Lombardo.**

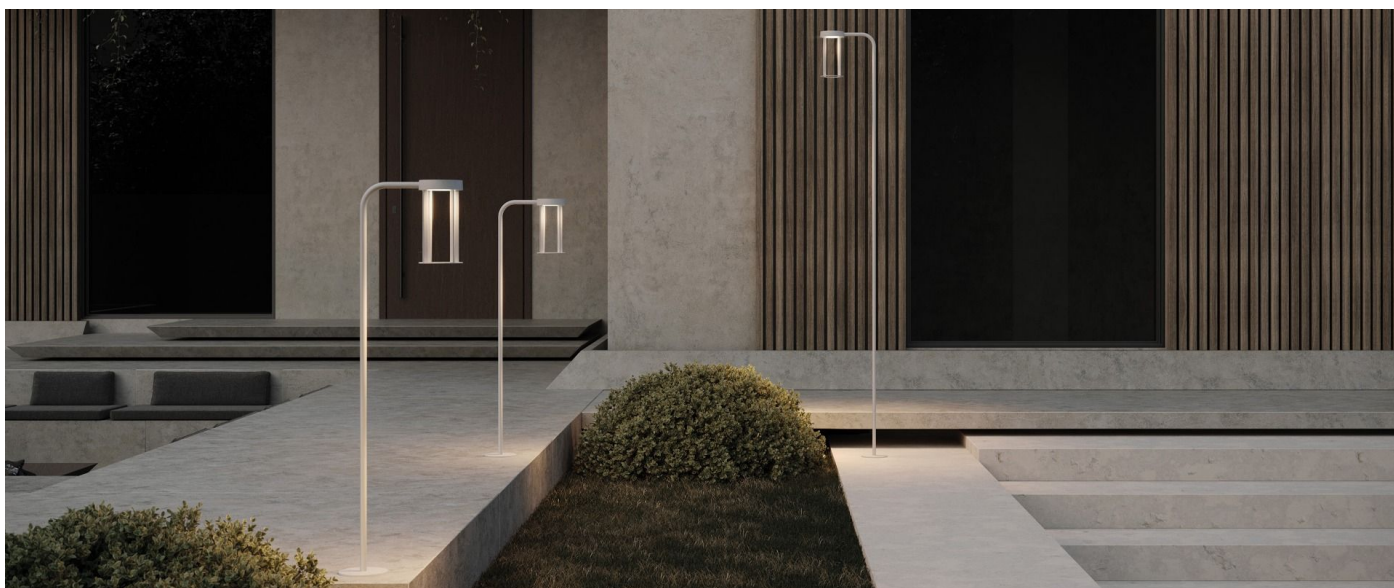


# Lula UP Stelo H1200

LL15310B3

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

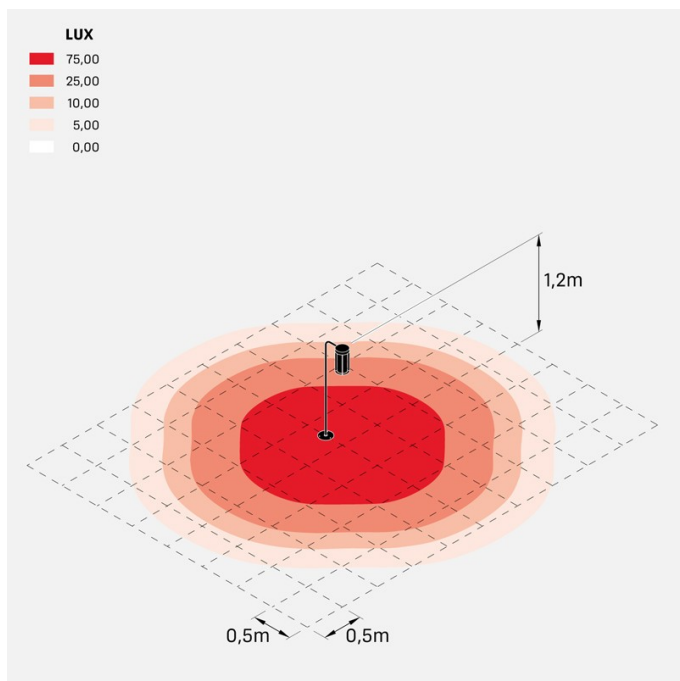

lula\_up\_stelo\_1200

## Curva fotometrica:

