


Mushu Cap Full 450

LL16232E1


Lombardo.

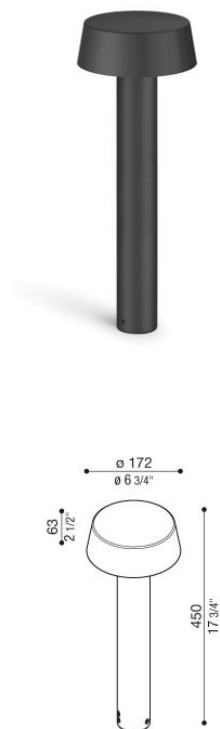

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	250
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Base di fissaggio inclusa.



Mushu Cap Full 450

LL16232E1

Lombardo.



Immagini di montaggio:



LL16232E1

Lombardo.

LUX

- 150,00
- 50,00
- 25,00
- 10,00
- 0,00

1,5m

0,45m

0,5m

0,5m

mushu_cap_full_450

Diameter=1500mm

90°

180°

270°

0°

C-Halostar

180.0° — 0.0°

270.0° — 90.0°

Flux 250.00 lm
Maximum 484.95 cd/km
Position C=80.00 G=42.00
Efficiency 100.00%
Date: 12-11-2024
Asymmetrical

120° Gamma Angles

180°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

30°

100°

150°

200°

250°

300°

350°

400°

450°

500°

550°

600°

650°

700°

750°

800°

850°

900°

950°

1000°

1050°

1100°

1150°

1200°

1250°

1300°

1350°

1400°

1450°

1500°

cd/km