


Mushu Cap Full 450

LL16232K2

Lombardo.

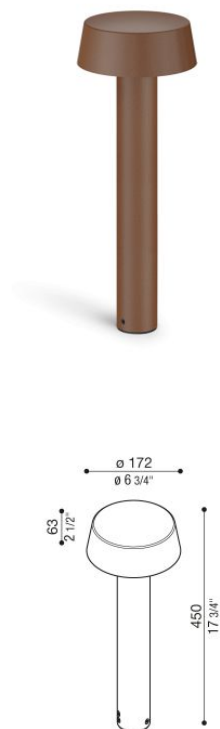

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	250
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	□ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Base di fissaggio inclusa.



Mushu Cap Full 450

LL16232K2

Lombardo.



Immagini di montaggio:



LL16232K2

Lombardo.

LUX

- 150,00
- 50,00
- 25,00
- 10,00
- 0,00

1,5m

0,45m

0,5m

0,5m

mushu_cap_full_450

Gamma=150mm

90°

180°

270°

0°

C-Halstaras

180.0 0.0

270.0 90.0

Flux 250.0 lm

Maximum 484.95 cd/klm

Position C=85.0 G=42.0°

Efficiency 100.00%

Date: 12-11-2024

Asymmetrical

120° Gamma Angles

180°

150°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm