
Noa 100

LL133011MN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

>80

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 16
Lumen: 1750
Real Lumen: 1200

CRI:

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 100 Lombardo.

LL133011MN






Immagini di montaggio:












Noa 100

Lombardo.

LL133011MN

Simulazioni illuminotecniche:

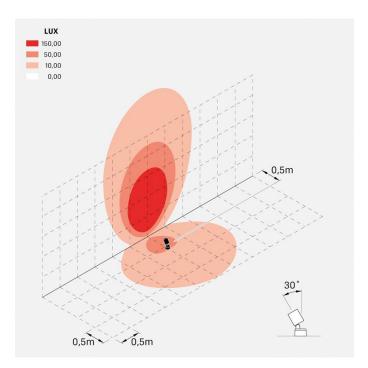

noa_100_optic_m

Curva fotometrica:

