## Noa 50 Top

#### LL133045M3





# € 87 ⊕ 3 3/8" ⊕ 82 ⊕ 3 1/4"

#### Informazioni tecniche:

Installazione: Soffitto, Superficie

soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 500

Versione con:

⇔ HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50 Top

### Lombardo.

### LL133045M3






## Noa 50 Top

### Lombardo.

### LL133045M3

#### Simulazioni illuminotecniche:

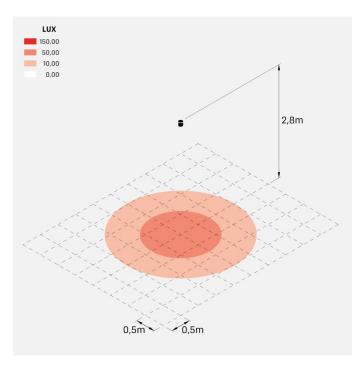

noa\_50\_top\_honey\_optic\_m

#### **Curva fotometrica:**

