


# Noa 50 Top

LL133068L3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione:           | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                     |
| Finitura:                | Nero RAL 9005                 |
| Trattamento:             | Bordo Mare                    |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato             |
| Inclinazione ottica:     | 60°                           |
| Tipo lampada:            | LED                           |
| Classe energetica:       | F                             |
| Temperatura colore:      | 3000K                         |
| CRI:                     | >80                           |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h              |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 9                             |
| Lumen:                   | 1000                          |
| Real Lumen:              | 500                           |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                   |
| LED:                     | AC DIRECT                     |
| Versione con:            | ⊞ HONEYCOMB                   |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                         |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




# Noa 50 Top

LL133068L3

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

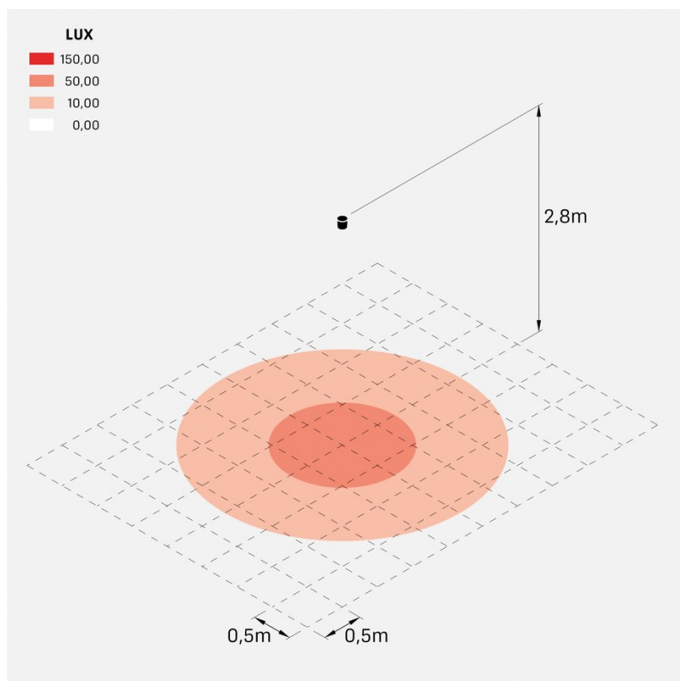

noa\_50\_top\_honey\_optic\_l