
## Noa 50 Wall

### LL133021DN

### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto, Terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: Diff.

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 750

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



## Lombardo.

## LL133021DN





### Immagini di montaggio:








# Noa 50 Wall

## Lombardo.

## LL133021DN

#### Simulazioni illuminotecniche:

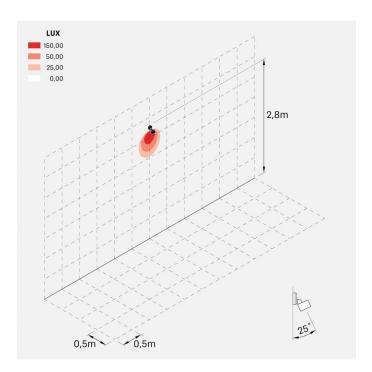

noa\_50\_wall\_optic\_d

#### **Curva fotometrica:**

