
# Noa 50 Wall

LL133021LN

Lombardo.






**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 60° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 9 |
| Lumen: | 1000 |
| Real Lumen: | 750 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.
L'ottica D è fornita con vetro opale.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Noa 50 Wall

LL133021LN





**Immagini di montaggio:**








**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Noa 50 Wall


LL133021LN

## Simulazioni illuminotecniche:

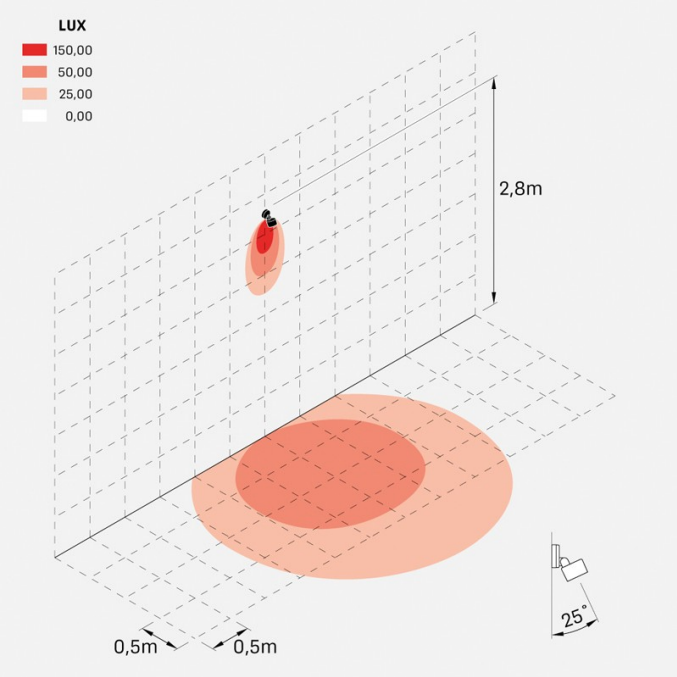


noa_50_wall_optic_I

## Curva fotometrica:

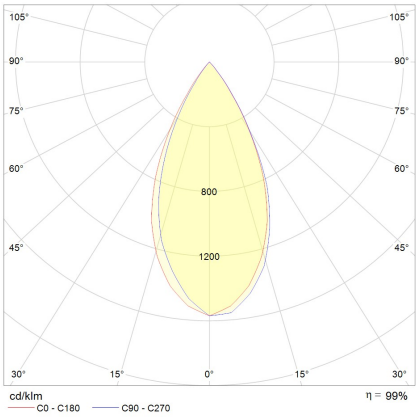


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it