


# Noa 50 Wall

LL133026M3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	500
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	🍯 HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50 Wall

LL133026M3

Lombardo.



## Immagini di montaggio:




# Noa 50 Wall

LL133026M3

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

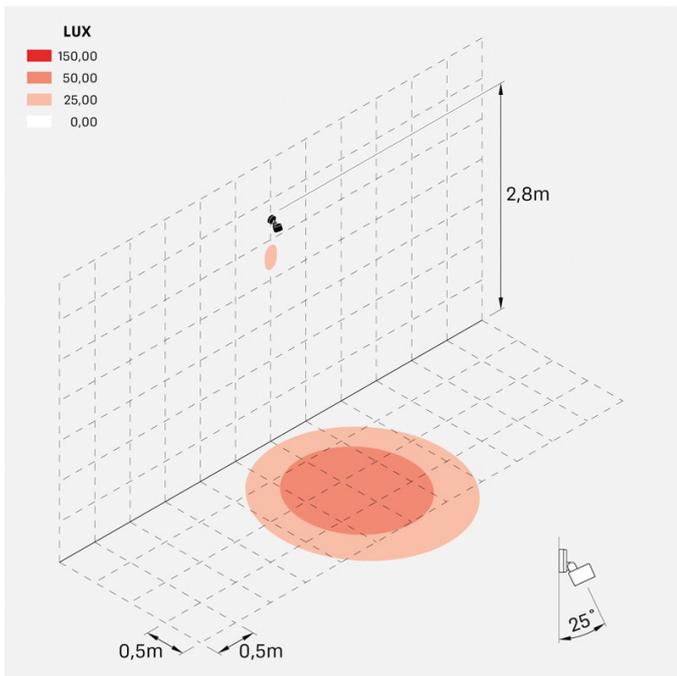

noa\_50\_wall\_honey\_optic\_m

## Curva fotometrica:

