
# Noa 50 Wall

## LL133028MN

## Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto, Terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Corten

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 500

Versione con:

⇔
 HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ \ \


Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Lombardo.

## LL133028MN

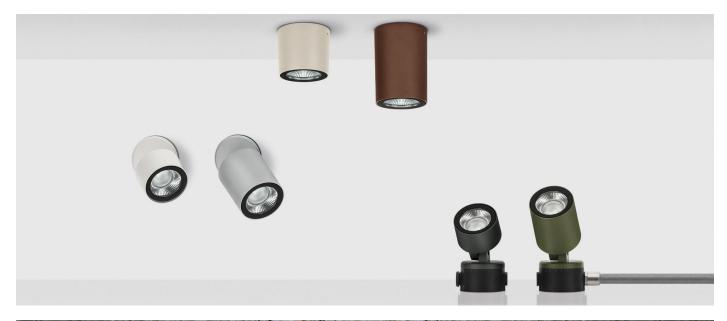



## Immagini di montaggio:








# Noa 50 Wall

## Lombardo.

## LL133028MN

#### Simulazioni illuminotecniche:

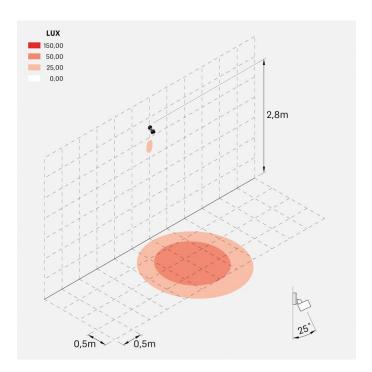

noa\_50\_wall\_honey\_optic\_m

#### **Curva fotometrica:**

